Art.-Nr: KDU019ML-PL
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Uniwersalna, Centralna bateria (ML), CBS, 22 m, IP43, Tworzywo sztuczne, Biała



Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KDU019ML-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, Type-tested, ENEC
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,2 W
Moc DS	5,2 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	70 mm
Szerokość	260 mm
Wysokość	155 mm
Waga	0.7
Waga z opakowaniem	0.9
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148858

RYSUNEK TECHNICZNY

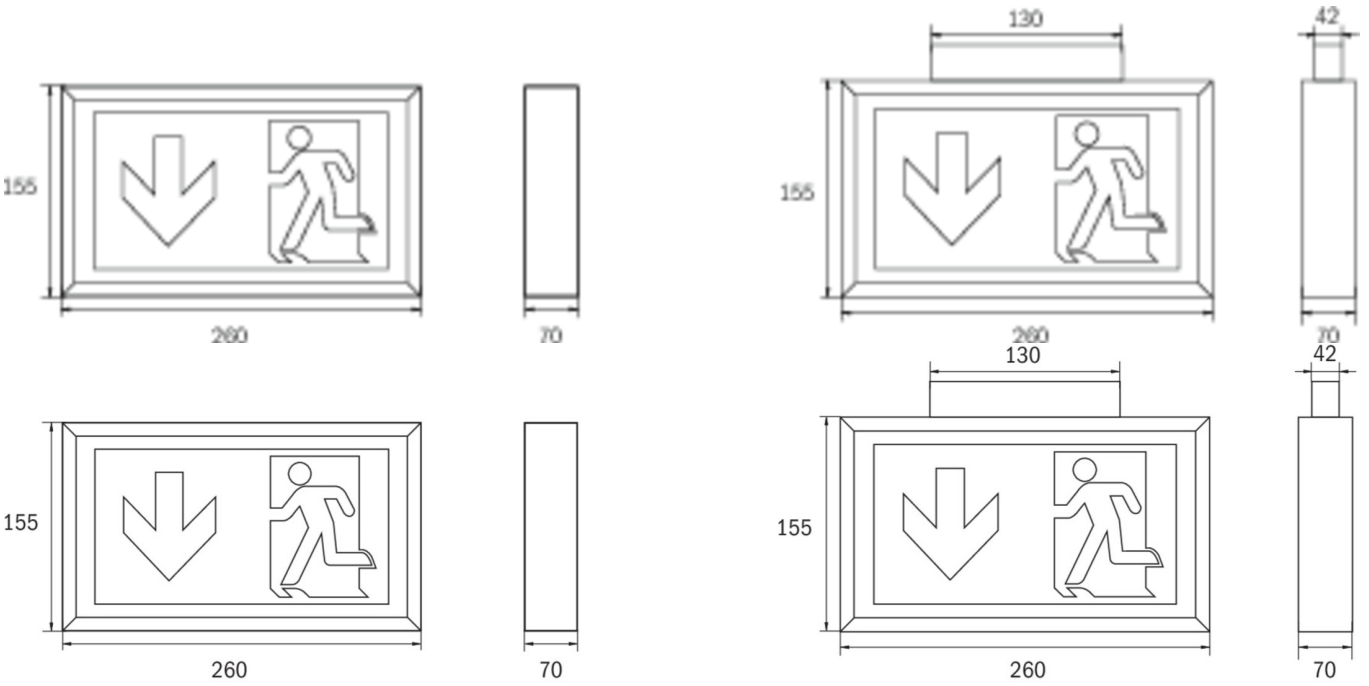

AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

BALL1 - Koszyk ochronny na piłkę

2PW-EB - Wahadło

2DW-EB - Gotowa para lamp wiszących o stałym baldachimie, 4-żyłowa, biała

BALLPLX-KD - Osłona ochronna kuli

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.