## Art.-Nr: KDU013SC-PL
## Oprawa Kierunkowa Autonomiczna Uniwersalna, Autotest (SC), 3 h, 22 m, IP43, Tworzywo sztuczne, Biała



Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).

CE


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KDU013SC-PL

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Typ oprawy | Oprawa Kierunkowa |
| Montaż | Uniwersalna |
| Rozpoznawalność | 22 m |
| Piktogram | Set |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Polycarbonate |
| Kolor obudowy | Biała |
| Stopień ochrony (IP) | IP43 |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | 03 |
| Certyfikaty | Waste disposal, CE |
| Klasa ochronności | II |
| Zasilanie | Autonomiczna |
| Monitorowanie | SelfControl (SC) |
| Czas podtrzymania | 3 h |
| Akumulator | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |
| Tryb pracy | Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS) |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Moc max. | 6,1 W |
| Moc DS | 4,5 W |
| Moc BS | 0,35 W |
| Temperatura otoczenia DS | -5 °C do 40 °C |
| Temperatura otoczenia BS | -5 °C do 40 °C |
| Głębokość | 70 mm |
| Szerokość | 260 mm |
| Wysokość | 155 mm |
| Waga | 0.82 |
| Waga z opakowaniem | 1.02 |
| Przekrój przyłącza | 2.5 mm² |
| Wejście przełączające | Tak |
| Blokada pracy awaryjnej | Tak |
| Złącze akumulatora | Wtyczka |
| Funkcja ściemniania | Tak |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 220 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 150 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| GTIN | 4260682148834 |

## RYSUNEK TECHNICZNY

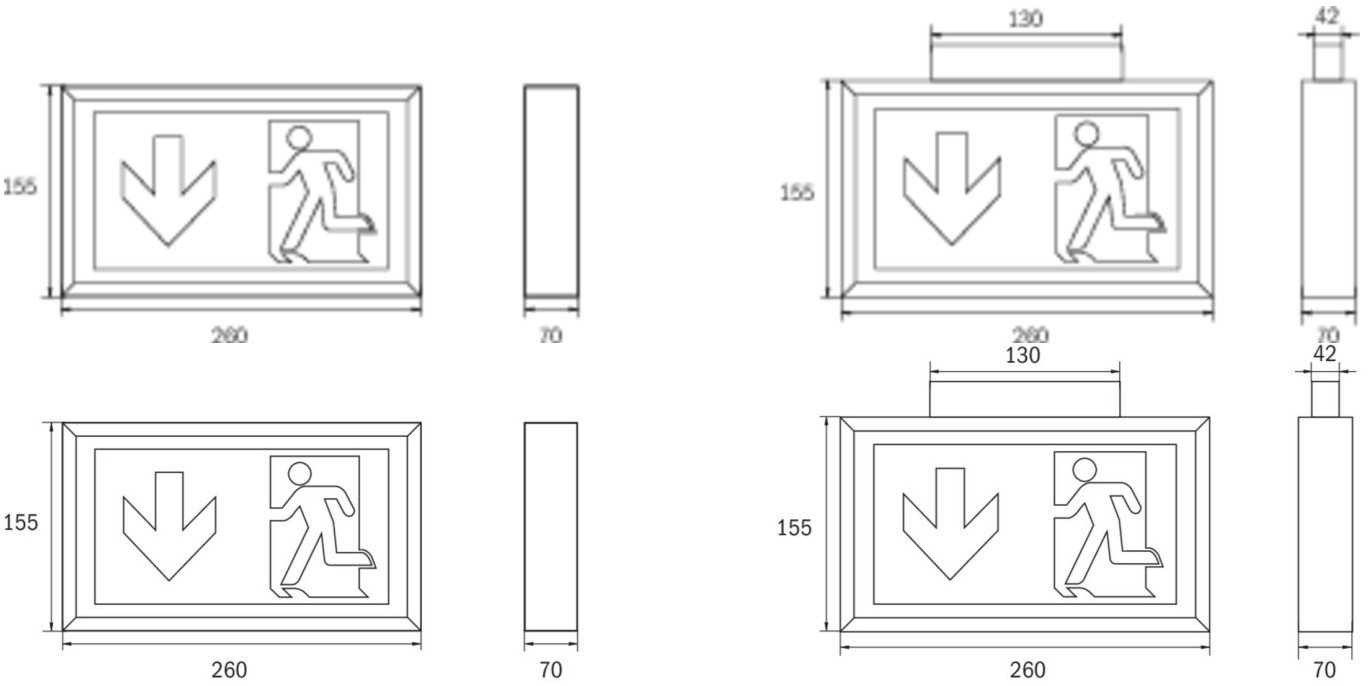


## AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

BALL1 - Koszyk ochronny na piłkę

2PW-EB - Wahadło

2DW-EB - Gotowa para lamp wiszących o stałym baldachimie, 4-żyłowa, biała

BALLPLX-KD - Osłona ochronna kuli

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.