



Art.-Nr: KCW023SC-PL
Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna
Uniwersalna, 3 h, IP64, Poliwęglan, Biała

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KCW023SC-PL




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Uniwersalna
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	06
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	7,1 W
Moc DS	4,6 W



Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	170 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	60 mm
Waga	0.96
Waga z opakowaniem	1.05
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	430 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	520 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148759

RYSUNEK TECHNICZNY

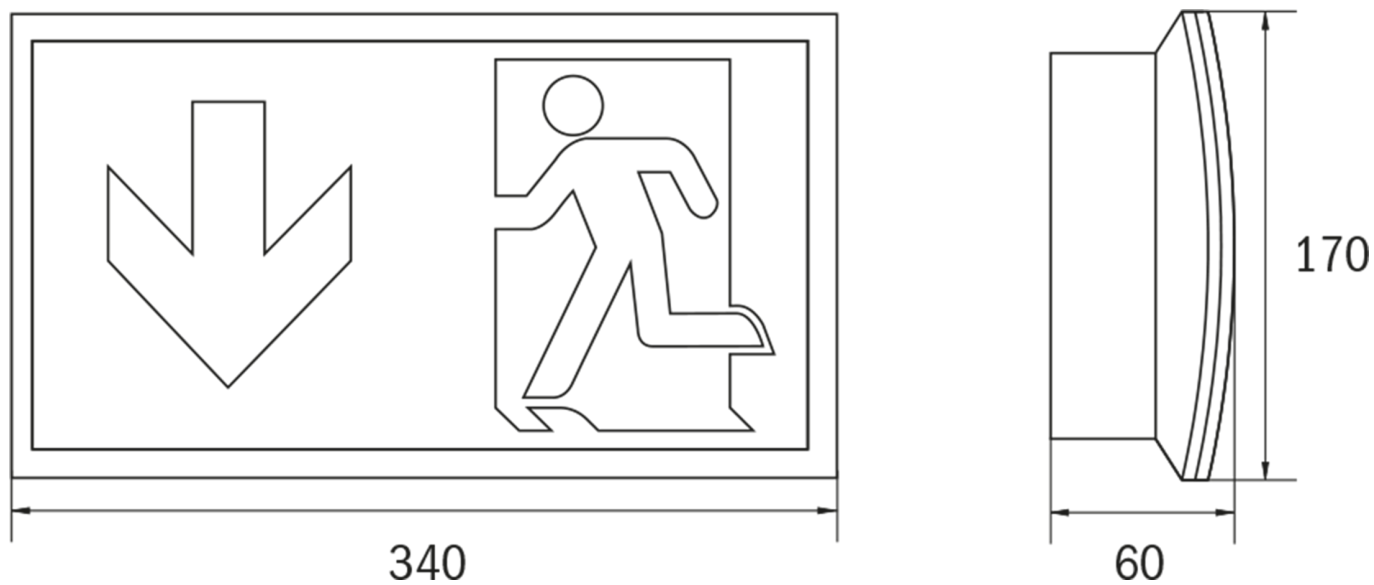



AKCESORIA

BALL2 - Koszyk ochronny na piłkę

DWKCW -

KC-IP65 - Profesjonalny moduł elektrotechniczny do krytycznych zastosowań związanych z bezpieczeństwem

KCER - ramka montażowa

KCWFH - Wspornik ścienny