Art.-Nr: ASMU019ML-PL
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Uniwersalna, Centralna bateria (ML), CBS, 22 m, IP40, Aluminium, Anodowane aluminium



Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit). Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi.

Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, góra). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ASMU019ML-PL


DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Aluminum
Kolor obudowy	Anodowane aluminium
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V

Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	2,3 W
Moc DS	2,3 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-30 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-30 °C do 40 °C
Głębokość	54 mm
Szerokość	277 mm
Wysokość	184 mm
Waga	0.81
Waga z opakowaniem	0.98
Przekrój przyłącza	1.5 mm²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	220 lm
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260682149084

RYSUNEK TECHNICZNY

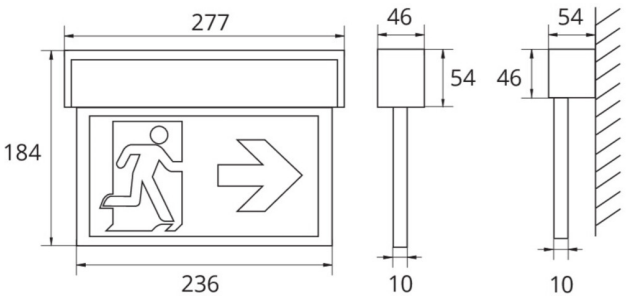

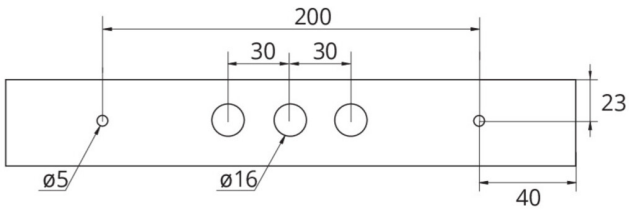

AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

2PS-EB - wahadło

BALLPLX-KMU.01 - Osłona ochronna kuli

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.