RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: CC24-20
CoreCompact 24 System centralnej baterii Obudowa ścienna System centralnej baterii, Obudowa ścienna, 4 Obwody elektryczne, 1h/255 W - 3h/97 W - 8h/30 W

Nowoczesny system niskonapięciowy 24 V został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników, którzy poszukują ekonomicznego rozwiązania bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. CoreCompact 24 przekonuje prostą instalacją i uruchomieniem oraz wysoką łatwością obsługi i konserwacji. Szereg inteligentnych funkcji sprawia, że system jest szczególnie niezawodny i przyszłościowy. Inteligentny system oświetlenia awaryjnego 24 V z automatycznym monitorowaniem instalacji i opraw oświetleniowych bez oddzielnej linii danych.

Łatwa instalacja i uruchomienie dzięki asystentowi konfiguracji z inteligentną samokonfiguracją opraw oświetleniowych. Wygodna obsługa i monitorowanie za pomocą ekranu dotykowego i nowoczesnego interfejsu internetowego z dowolnego urządzenia końcowego. Indywidualnie programowalne i ściemnialne oprawy oświetleniowe umożliwiające elastyczne dostosowanie do nowoczesnych koncepcji energetycznych. Sterowanie scenami i testy funkcjonalne ręcznie lub zgodnie z harmonogramami. Konfigurowalne automatyczne powiadomienia e-mailowe, np. o błędach, ostrzeżeniach i protokołach testowych. Automatyczny dziennik i wykres rozładowania baterii dla każdego testu, co pozwala zaoszczędzić czas podczas serwisowania i konserwacji. Wysokie bezpieczeństwo na przyszłość dzięki możliwości aktualizacji wszystkich komponentów systemu za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu USB. Bezpieczne zasilanie awaryjne dzięki trwałemu i bezwodnemu akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforanowemu. Kompaktowy, lekki i łatwy w konserwacji.

Zalecane zabezpieczenie wstępne 13 A.
Zabezpieczenie wejściowe T5A.
Przekrój przyłącza 1,5–4 mm².

1 x akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 20 Ah.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/CC24-20

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	CE
Liczba obwodów	4
Ładowarka	Tak
Moduł SAM	Nie
Moduł IO	Tak

CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	255 W
Zasilanie 3h	97 W
Zasilanie 8 h	30 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	24 / 19,2 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Biała
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	230 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	455 mm
Waga	9 kg
Waga z opakowaniem	9 kg
Kod taryfy celnej	85371098
GTIN	4262483027356

RYSUNEK TECHNICZNY

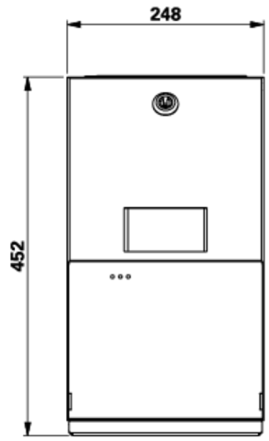

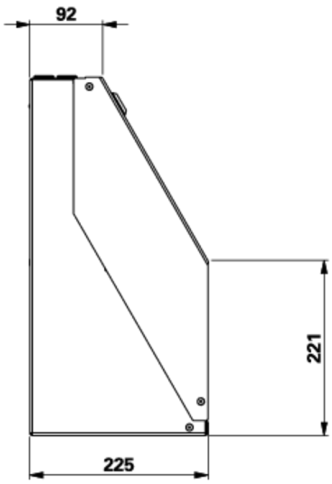

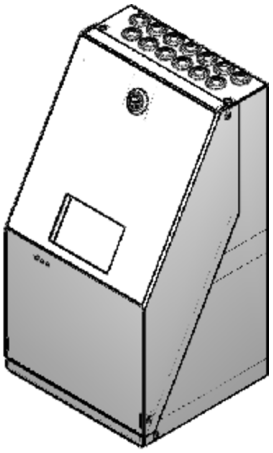

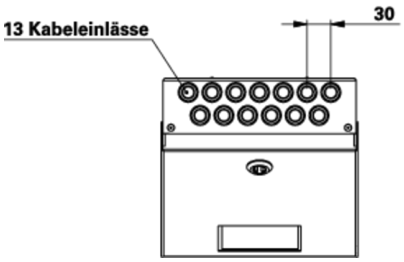

Od: 08.09.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.