
Art.-Nr: ZAW018SC-AZ-COOL-PL
Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna Ścienna, Autotest (SC), 8 h, IP65, Odlew cynkowy, Antracyt

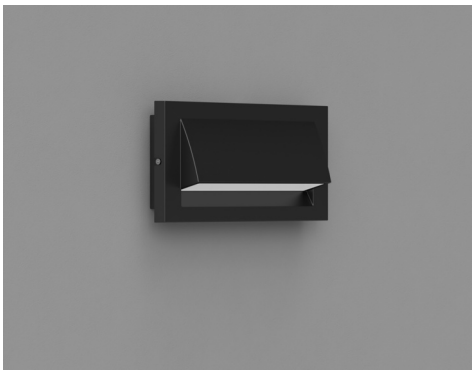

Wytrzymała naścienna oprawa oświetleniowa, wykonana z odlewu cynkowego, do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej z centralnego układu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oświetleniowa LED.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ZAW018SC-AZ-COOL-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Ścienna
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Zinc die-cast
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	08
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	8 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	- V
Moc max.	4,6 W

Moc DS	3,3 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-25 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-25 °C do 40 °C
Głębokość	315 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	140 mm
Waga	2.1
Waga z opakowaniem	2.22
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	85 lm
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260682155948

RYSUNEK TECHNICZNY

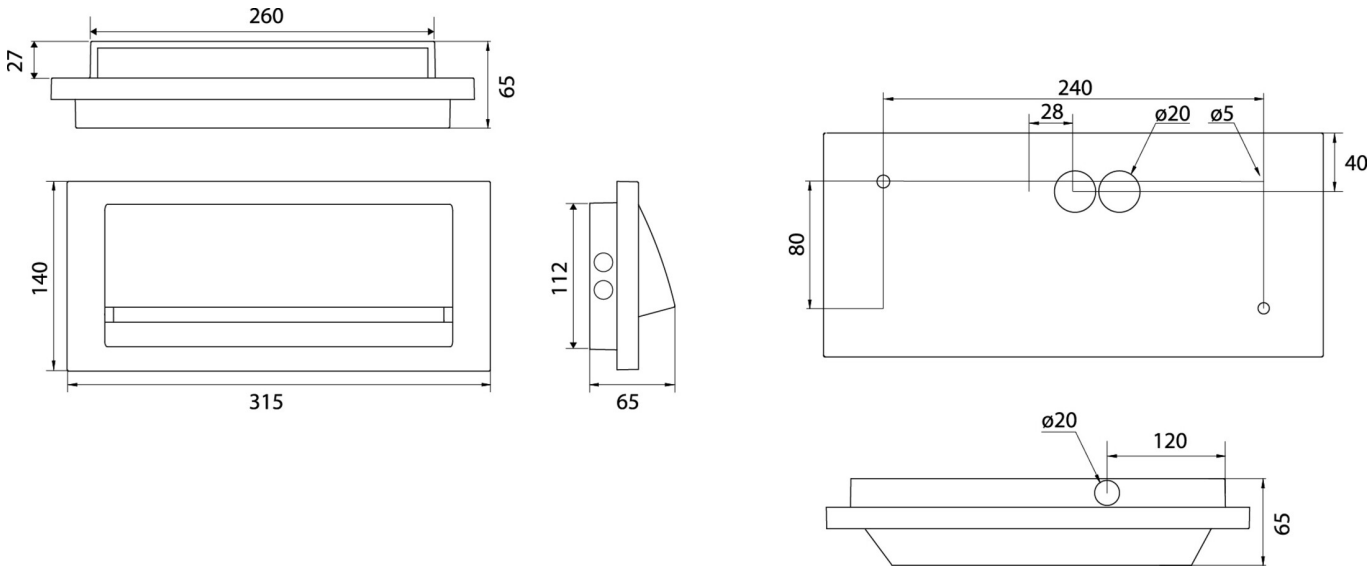

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.