Art.-Nr: ZAW011WL-COOL-PL
Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna Ścienna, Wireless Professional (WL), 1 h, IP65, Odlew cynkowy, Biała



Wytrzymała naścienna oprawa oświetleniowa, wykonana z odlewu cynkowego, do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej z centralnego układu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oświetleniowa LED.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ZAW011WL-COOL-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Ścienna
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Zinc die-cast
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	08
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	1 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe	- V
Moc max.	5,3 W
Moc DS	3,9 W
Moc BS	1,5 W
Temperatura otoczenia DS	-25 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	315 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	140 mm
Waga	2.1
Waga z opakowaniem	2.22
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	190 lm
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260682155894

RYSUNEK TECHNICZNY

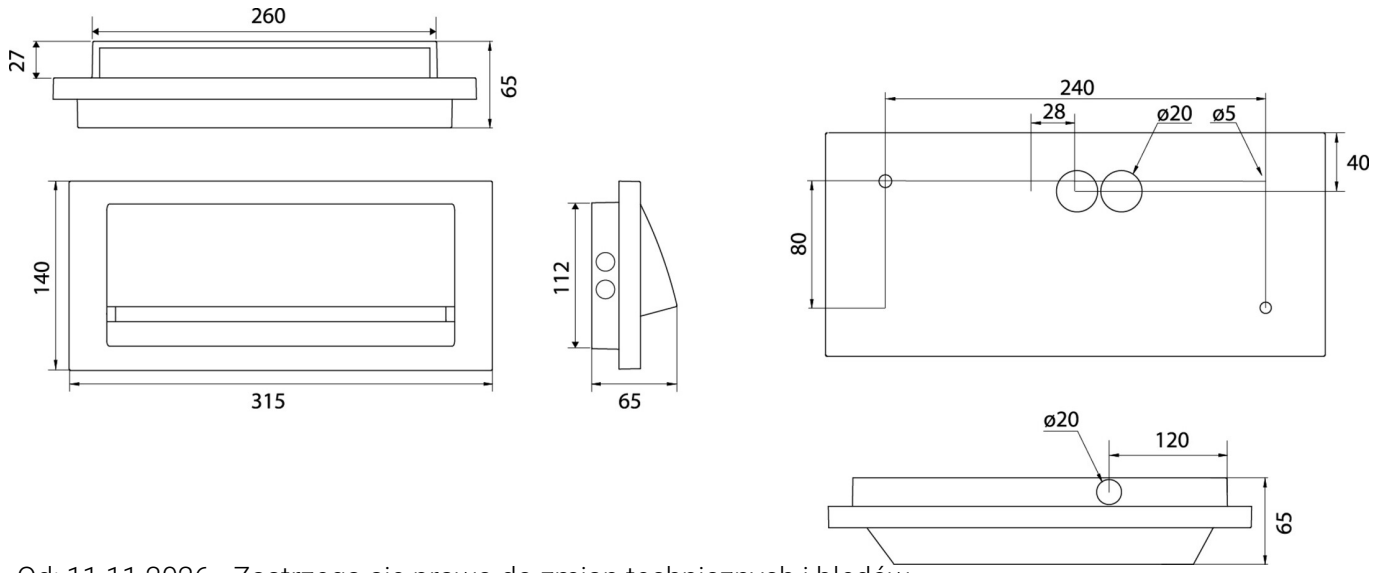

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.