
Art.-Nr: UEMR019ML
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Ścienna wpuszczana, Centralna bateria (ML), CBS, 20 m, IP40, Metal, Poliwęglan, Przezroczysty

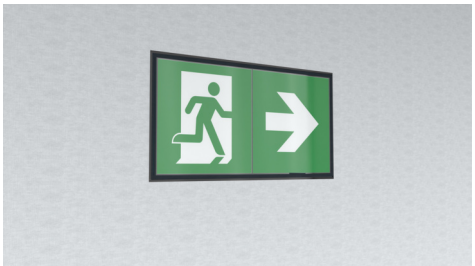

Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest wkładany od wewnątrz i mocowany bez rozpuszczalników.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/UEMR019ML

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienna wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal, Polycarbonate
Kolor obudowy	Przezroczysty
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	Waste disposal, CE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	3 W
Moc DS	3 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	100 mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	110 mm
Waga	0.07
Waga z opakowaniem	0.32
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	80 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	80
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260766550072

RYSUNEK TECHNICZNY

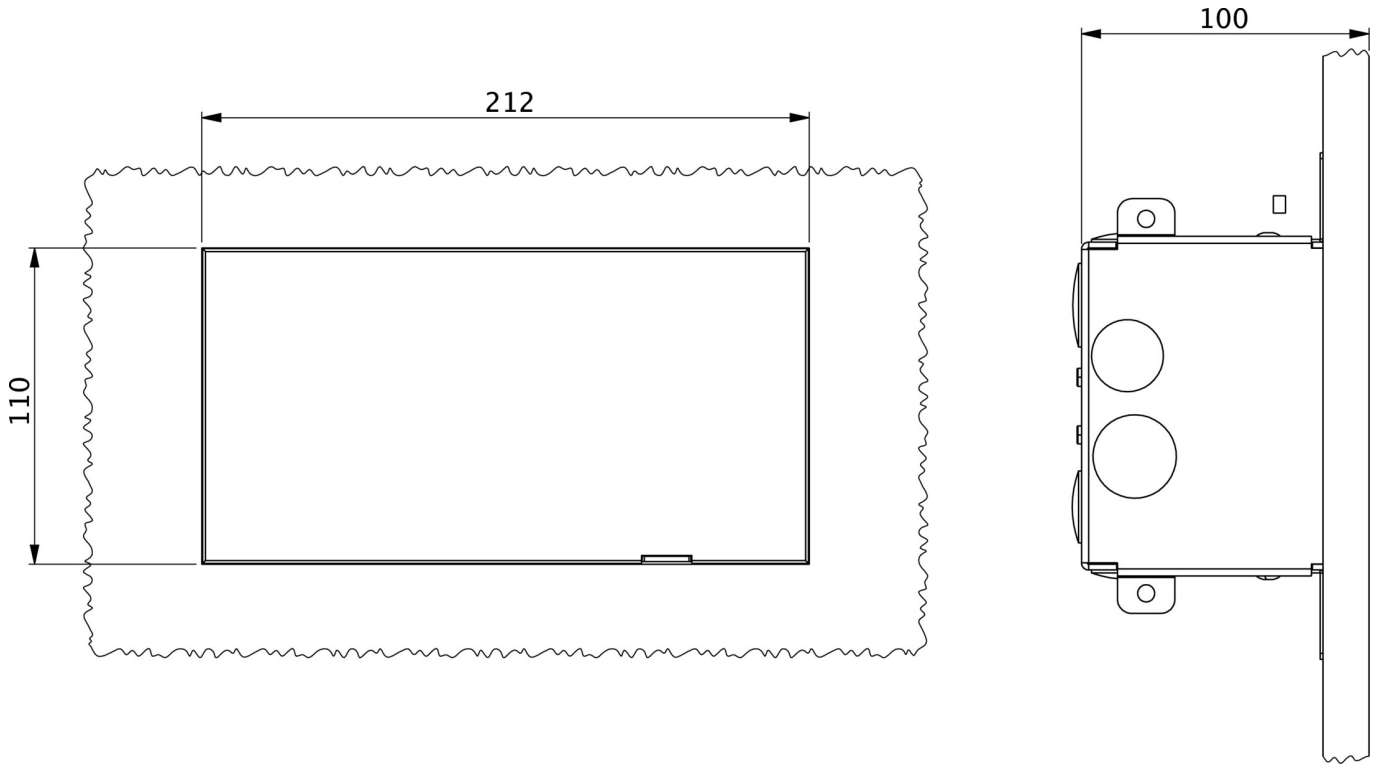

AKCESORIA

UEMR-BWE -

Od: 27.10.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.