RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: UEMR418WL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna Ścienna wpuszczana, Wireless Professional (WL), 8 h, 20 m, IP40, Metal, Poliwęglan, Przezroczysty



Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest wkładany od wewnątrz i mocowany bez rozpuszczalników.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/UEMR418WL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienna wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal, Polycarbonate
Kolor obudowy	Przezroczysty
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	8 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)

Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc max.	3,4 W
Moc DS	2,2 W
Moc BS	0,8 W
Temperatura otoczenia DS	0 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	100 mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	110 mm
Waga	0.11
Waga z opakowaniem	0.36
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	80 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	40 lm
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260766550133

RYSUNEK TECHNICZNY

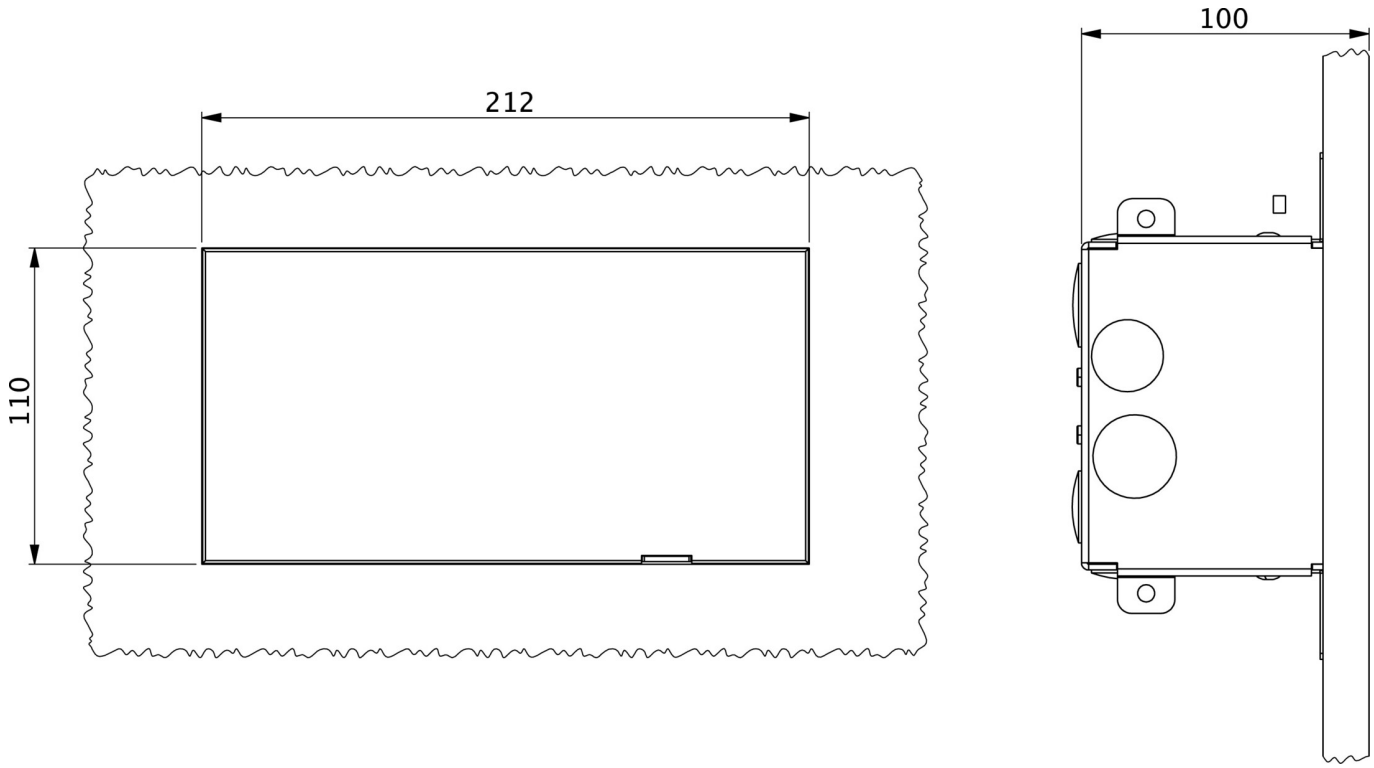

AKCESORIA

UEMR-BWE -

Od: 28.10.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.