
Art.-Nr: UEMR019
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Ścienna wpuszczana, Bez monitorowania, CBS, 20 m, IP40, Metal, Poliwęglan, Przezroczysty

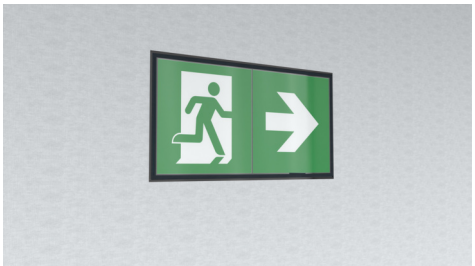

Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest wkładany od wewnątrz i mocowany bez rozpuszczalników.

CE


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/UEMR019

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ścienna wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal, Polycarbonate
Kolor obudowy	Przezroczysty
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	Waste disposal, CE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Without monitoring
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe	100-254 V
Moc max.	1,7 W
Moc DS	1,7 W
Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	100 mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	110 mm
Waga	0.04
Waga z opakowaniem	0.29
Przekrój przyłącza	1.5 mm²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	80 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	80 lm
Kod taryfy celnej	94056180
GTIN	4260766550065

RYSUNEK TECHNICZNY

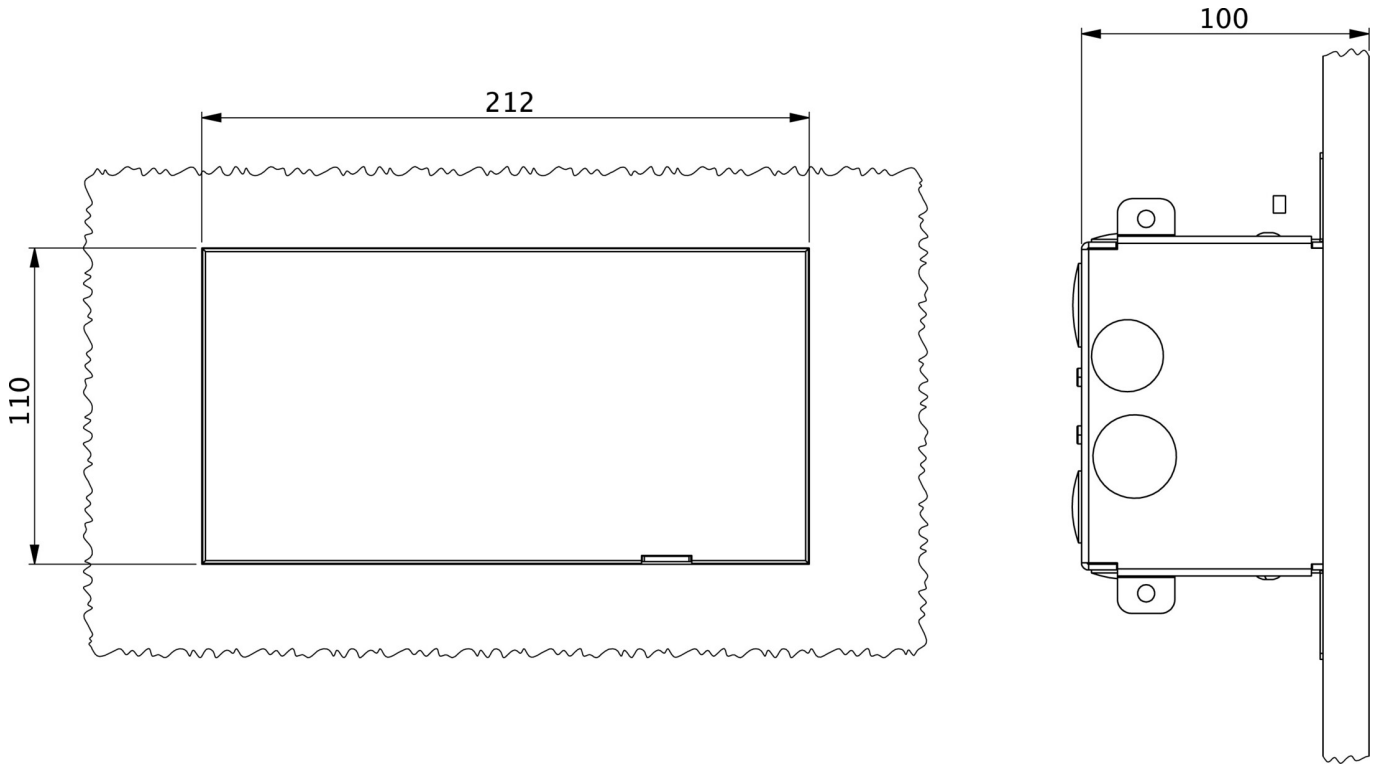

AKCESORIA

UEMR-BWE -

Od: 27.10.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.