
Art.-Nr: NVGS1301WLSE
Zasilanie z pojedynczej baterii
NVG+130 W/1h, - W/3h, - W/8h, 230 V (SIN)

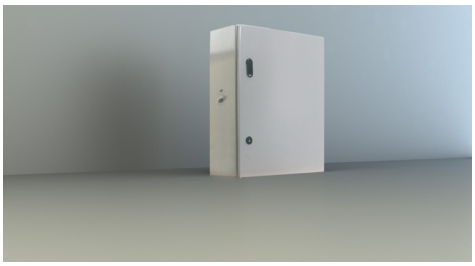

Zasilanie pojedynczą baterią o napięciu wyjściowym: 230 V AC napięcie sinusoidalne, system 2-żyłowy do maks. odległości 500 m. Do zasilania 1 lub 2 opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi, żarówkami lub diodami LED przy 100% strumieniu świetlnym.

Konstrukcja techniczna zgodna z normami DIN V VDE 0108-100 i DIN EN 60598-2-22. Z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem i zintegrowaną blokadą ponownego włączenia, przełącznikiem progowym. Do zasilania służy bezobsługowy, trwały i gazoszczelny akumulator PB. W pełni elektroniczne i sterowane czasowo ładowanie zapewnia zwiększoną żywotność akumulatora. Kontrolka LED pokazuje stany pracy lub błędy. Za pomocą wbudowanego przycisku (nie w przypadku WL) można ręcznie uruchomić test.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.

CE


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/NVGS1301WLSE


DANE TECHNICZNE


Certyfikaty	CE, Waste disposal
Ładowarka	Tak
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	130 W
Zasilanie 3h	- W
Zasilanie 8 h	- W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V (SIN)
Materiał	Steel sheet
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP54
Głębokość	210 mm
Szerokość	400 mm

Wysokość	500 mm
Waga	18 kg
Waga z opakowaniem	18 kg
Kod taryfy celnej	85389091
GTIN	4262483027684

RYSUNEK TECHNICZNY

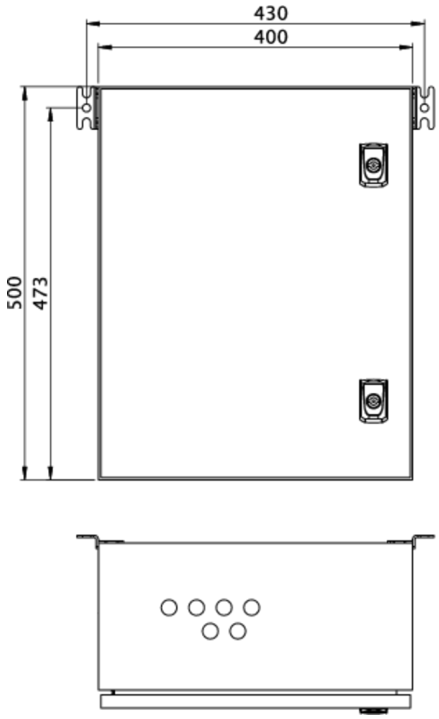

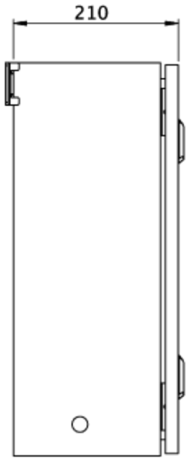

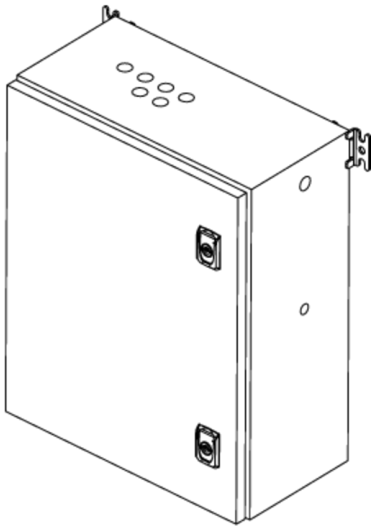

Od: 21.10.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.