RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KAXU009ML
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria Uniwersalna, Centralna bateria (ML), CBS, 30 m, IP65, Tworzywo sztuczne, Biała



Lampa sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego do montażu uniwersalnego. Prostokątna obudowa z tworzywa sztucznego jest dyskretna i ograniczona do niezbędnego minimum. Wysoki stopień ochrony umożliwia stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub środowiskach o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.

CE


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KAXU009ML

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, Waste disposal
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	4,5 W

Moc DS	4,5 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-15 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.08
Waga z opakowaniem	0.28
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260766551598

RYSUNEK TECHNICZNY

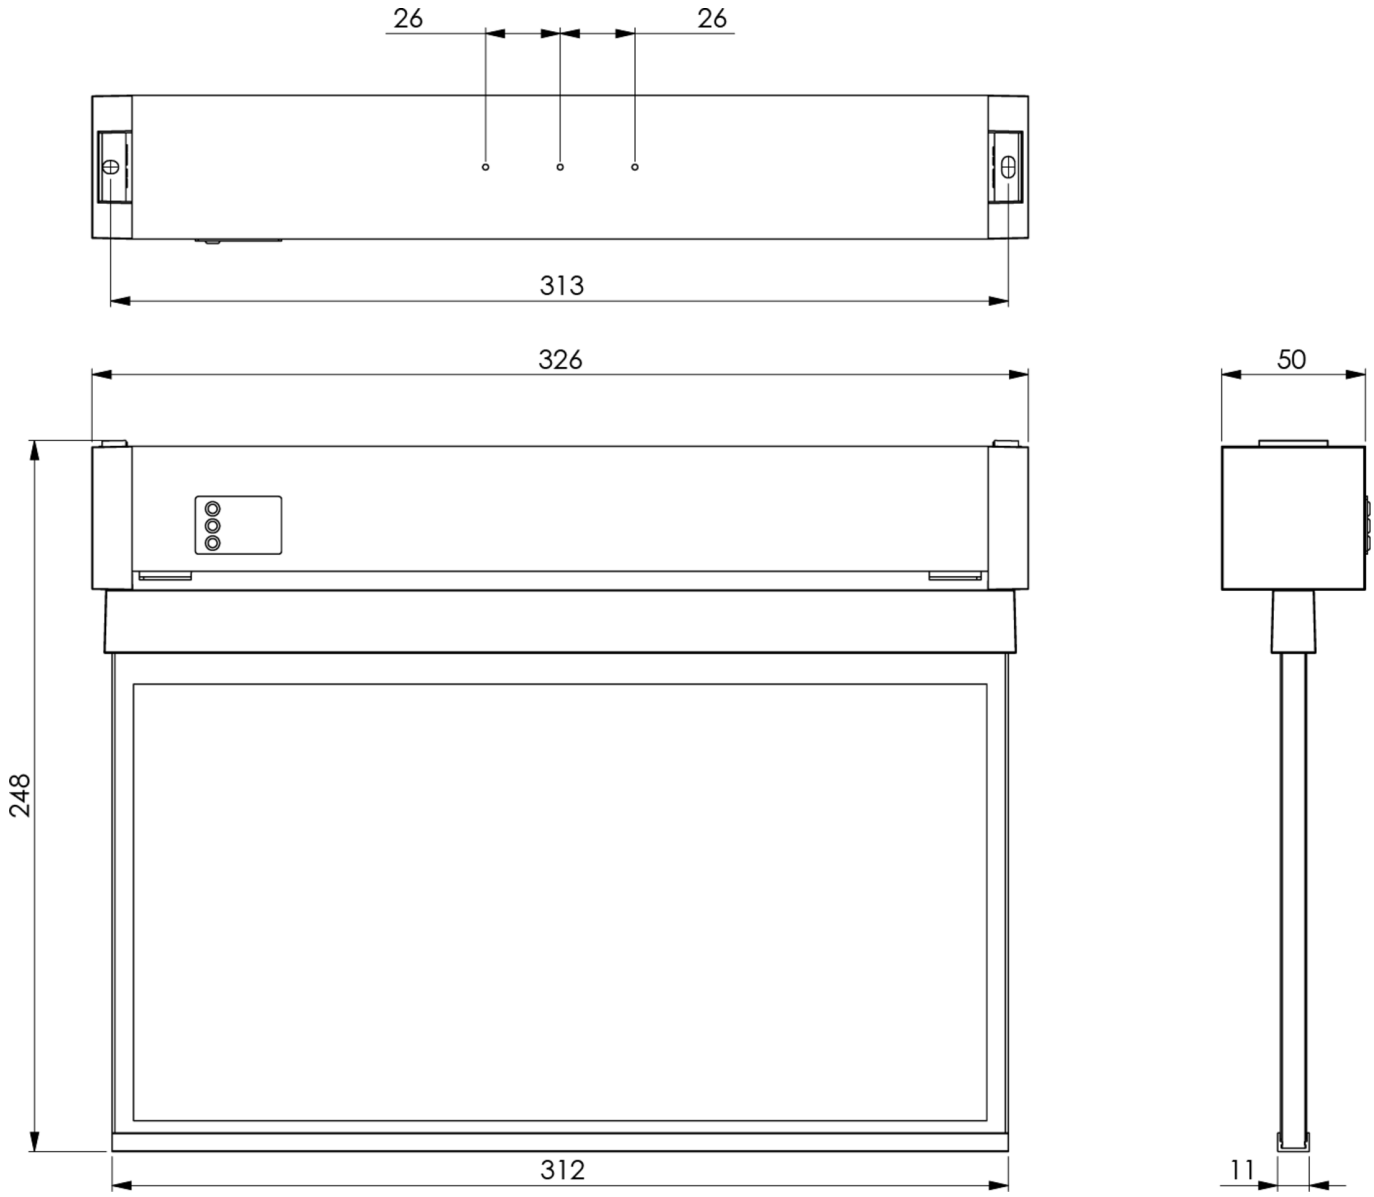

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.