
Art.-Nr: WLCPC3-G
Komputer wbudowany z oddzielnym zasilaczem
Komputer wbudowany Wireless Professional z oddzielnym zasilaczem w obudowie na szynę DIN

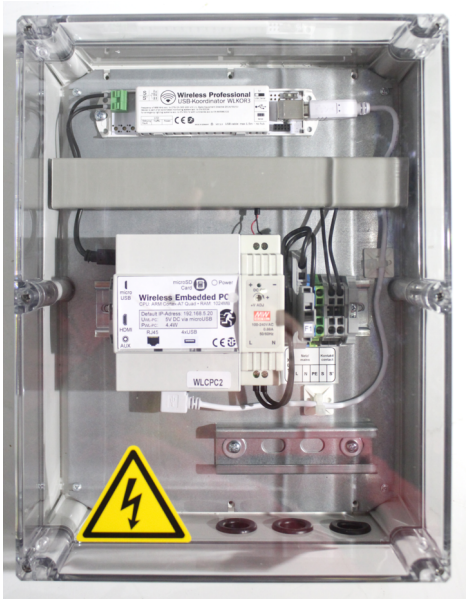

Dzięki Wireless Professional bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie awaryjnych i bezpieczeństwa lamp z pojedynczą baterią staje się dziecinnie proste!

Sercem i centralą systemu jest jednostka konfiguracyjna i monitorująca WLCPC. Jest ona łatwa w montażu i przeznaczona do montażu w standardowych rozdzielnicach elektrycznych w obudowie na szynę DIN.
Wireless Professional CPC zawiera system operacyjny Linux z oprogramowaniem Wireless Professional oraz koordynator. Jest przeznaczony do użytku w sieci (LAN) w połączeniu z punktem zdalnego dostępu.

Zalety centrum sterowania (WLCPC) w skrócie:

- WLCPC, własny produkt oparty na przemysłowym komputerze z systemem LINUX.
- Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego LINUX większe bezpieczeństwo przed cyberatakami oraz mniejsze nakłady na konserwację podczas aktualizacji.
- Funkcjonalna, łatwa w serwisowaniu obudowa do montażu szeregowego
- System radiowy może obejmować standardowo 1000 lamp na centralę
- Funkcje timera umożliwiają tworzenie harmonogramów
- Możliwość połączenia w sieć z innymi instalacjami
- Oprogramowanie Wireless Professional spełnia wymagania dotyczące automatycznego systemu kontroli zgodnie z normą EN 62034

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WLCPC3-G

DANE TECHNICZNE

Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Nie
Moduł IO	Opcjonalnie
CCIF	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Nie
Materiał	Polycarbonate
Waga	0.8 kg

Waga z opakowaniem	0,8 kg
Kod taryfy celnej	84717020
GTIN	4260766552335