



Art.-Nr: C-MA-AP01
Zdalny wyświetlacz
Zdalny wyświetlacz C-MA-AP01

Optyczny i akustyczny wyświetlacz telekomunikacyjny do montażu natynkowego w kompaktowej obudowie. Wyświetla stany urządzenia CoreCompact / CC24 w centralnym miejscu.

Wskazanie optyczne odbywa się za pomocą 3 diod LED. W przypadku wystąpienia zakłóceń emitowany jest również sygnał akustyczny. Sygnał akustyczny można potwierdzić za pomocą przycisku „Signalton AUS” (wyłączenie sygnału dźwiękowego), co nie ma wpływu na komunikat o błędzie (wskazanie optyczne).




Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/C-MA-AP01




DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony (IP)	IP40
Pobór mocy	1 W
Głębokość	81 mm
Szerokość	81 mm
Wysokość	55 mm
Waga	0.125 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	III
Obecne zużycie	1 W



RYSUNEK TECHNICZNY

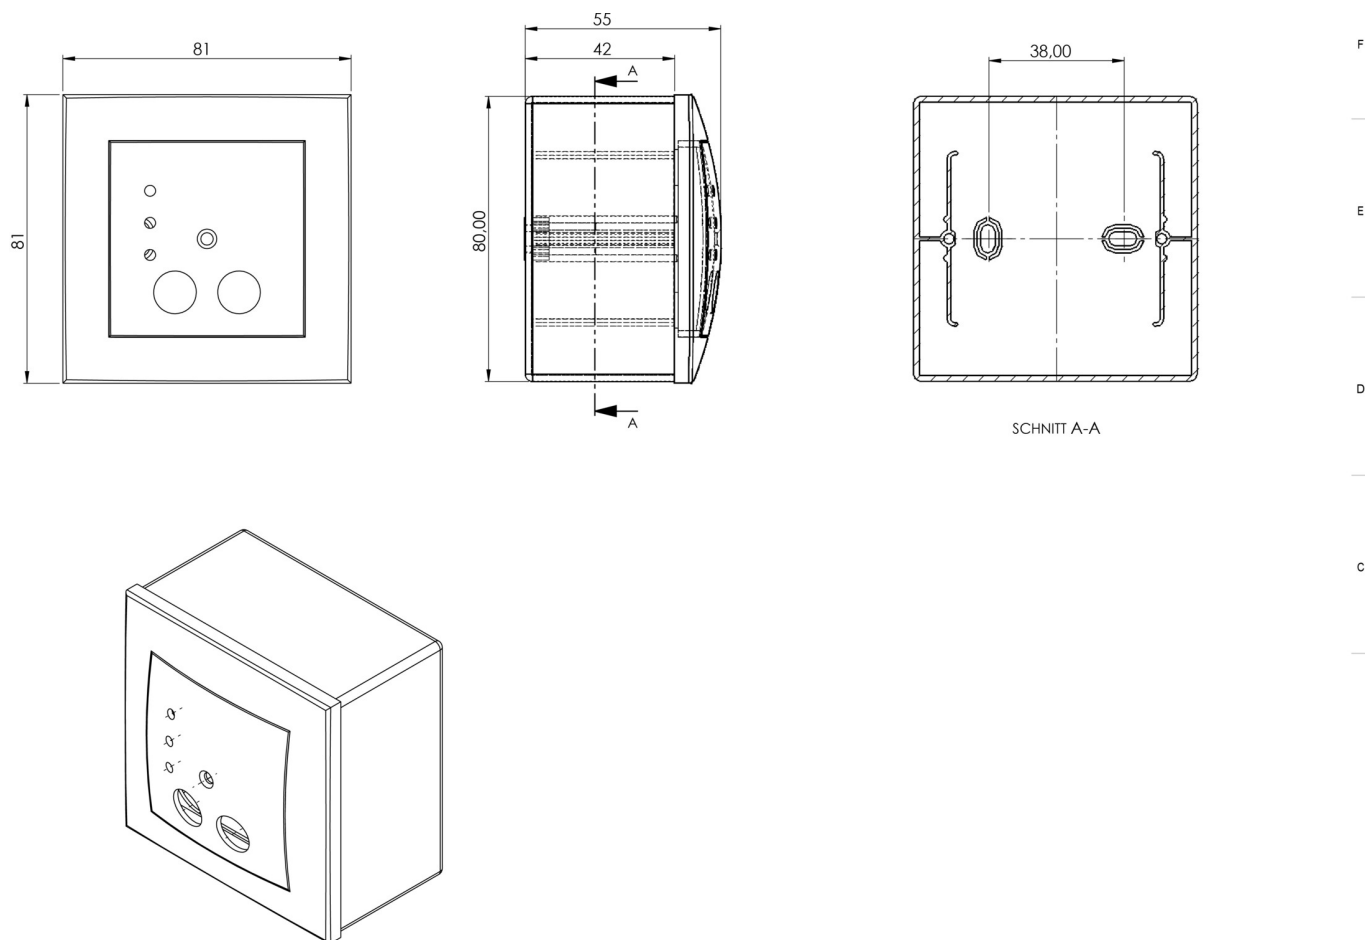

Od: 13.08.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.