



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: ASMU018SC-WS-PL

Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit). Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi.




Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, góra). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Materiał obudowy	Aluminium / PMMA
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	54 mm
Szerokość	277 mm
Wysokość	184 mm
Waga	0.75 kg
Waga z opakowaniem	0.92 kg
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682148988



RYSUNEK TECHNICZNY

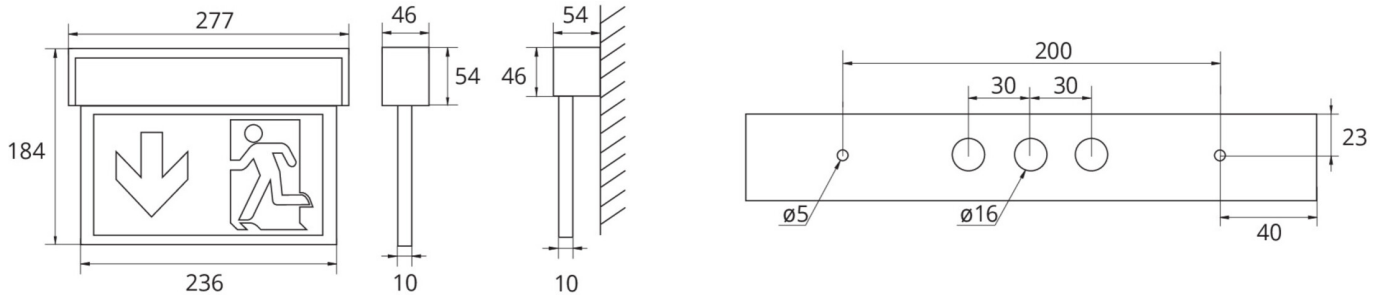

ACCESSORIES

- DSA -
- 2PS-EB -