



## Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KCD013-PL

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.




Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Materiał obudowy	Kunststoff
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	90 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm
Waga	0.86 kg
Waga z opakowaniem	0.97 kg
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682148797



## RYSUNEK TECHNICZNY

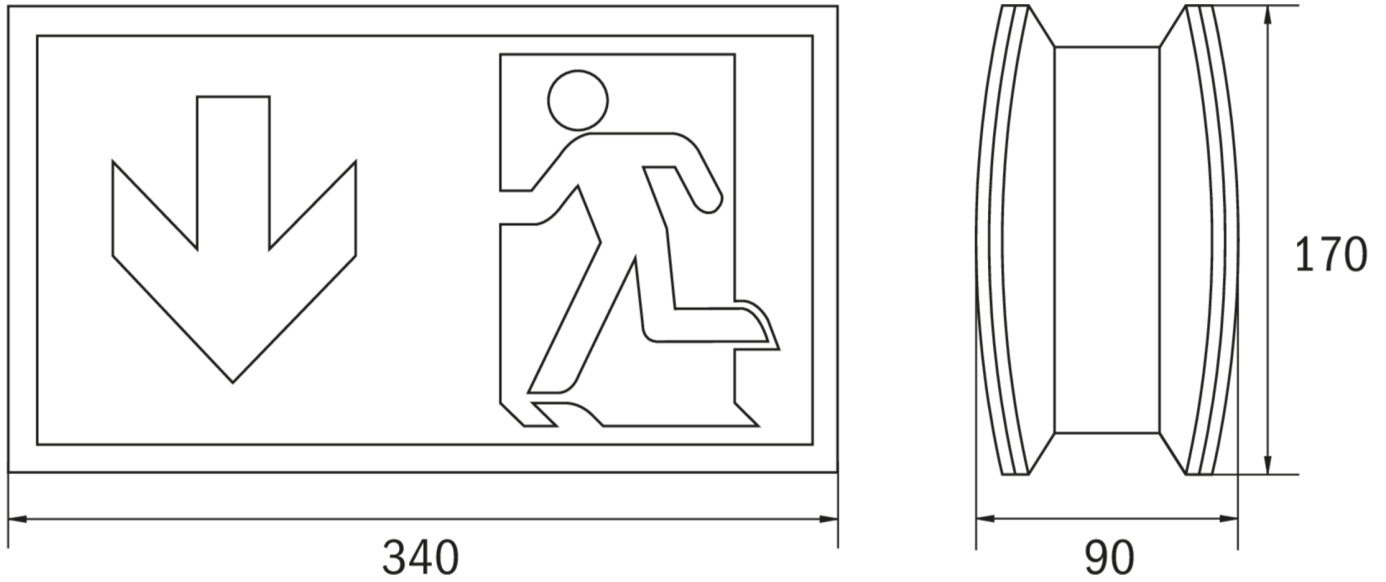

## ACCESSORIES

- KCAWW -
- DSA -
- 2PW-EB -
- WKL -