



Exit sign/emergency luminaire Art.-No.: KSC019ML-PL

Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzi 3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




Oprawa oświetleniowa KSC służy również do oświetlania urządzeń przeciwpożarowych i pierwszej pomocy z natężeniem oświetlenia co najmniej 5 luksów na urządzeniach zgodnie z EN 1838.

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna / Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	54
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-10 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-10 °C / 40 °C
Długość	34 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	174 mm
Waga	0.56 kg
Waga z opakowaniem	0.64 kg
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260766550652



RYSUNEK TECHNICZNY

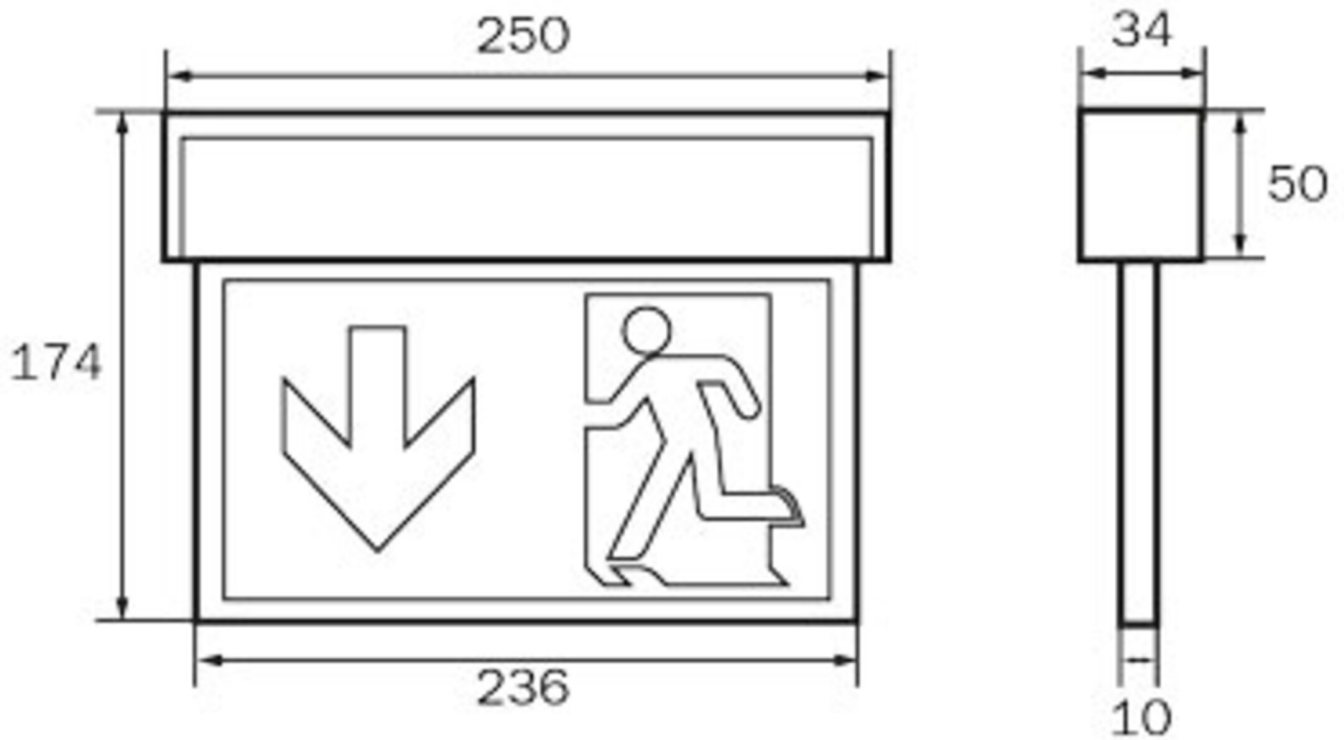

ACCESSORIES

- DSA -
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- KMBE -
- BALLPLX-KMU -