



Art.-Nr: 1LF12009ML-NW



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die robuste Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Durch die außen glatte PMMA-Abdeckwanne und die montagefreundlichen Kipphebelverschlüsse wird eine einfache Montage ermöglicht.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/1LF12009ML-NW




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	22,5 W
Leistung DS	22,5 W
Leistung BS	1,2 W



Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	101 mm
Breite	1277 mm
Höhe	108 mm
Gewicht	2.57
Gewicht inkl. Verpackung	2.77
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2050 lm
Lichtstrom Not	2050 lm
Zolltarifnummer	94054940
EAN	4260659561291

TECHNISCHE ZEICHNUNG

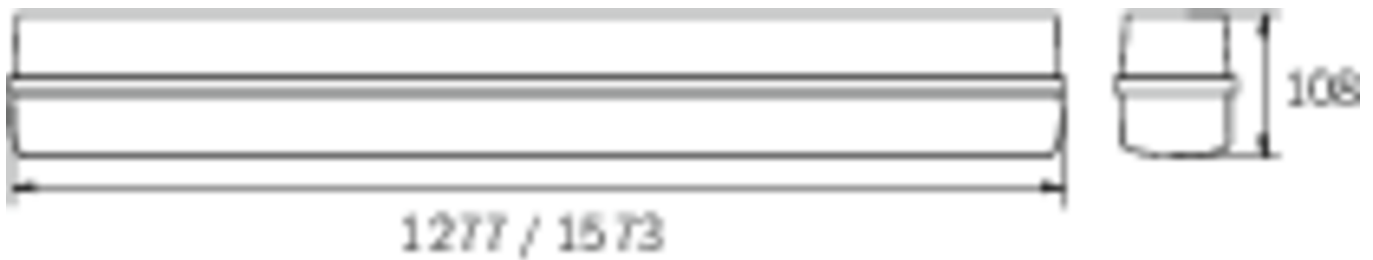

Stand: 16.05.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.