



Art.-Nr: AGD009ML-AZ

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AGD009ML-AZ



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Distance de reconnaissance | 50m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôitier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 6,1 W |
| Puissance DS | 6,1 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 517 mm |
| Hauteur | 330 mm |
| Poids | 2.67 |
| Poids, emballage inclus | 3.32 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260659565275 |



DESSIN TECHNIQUE

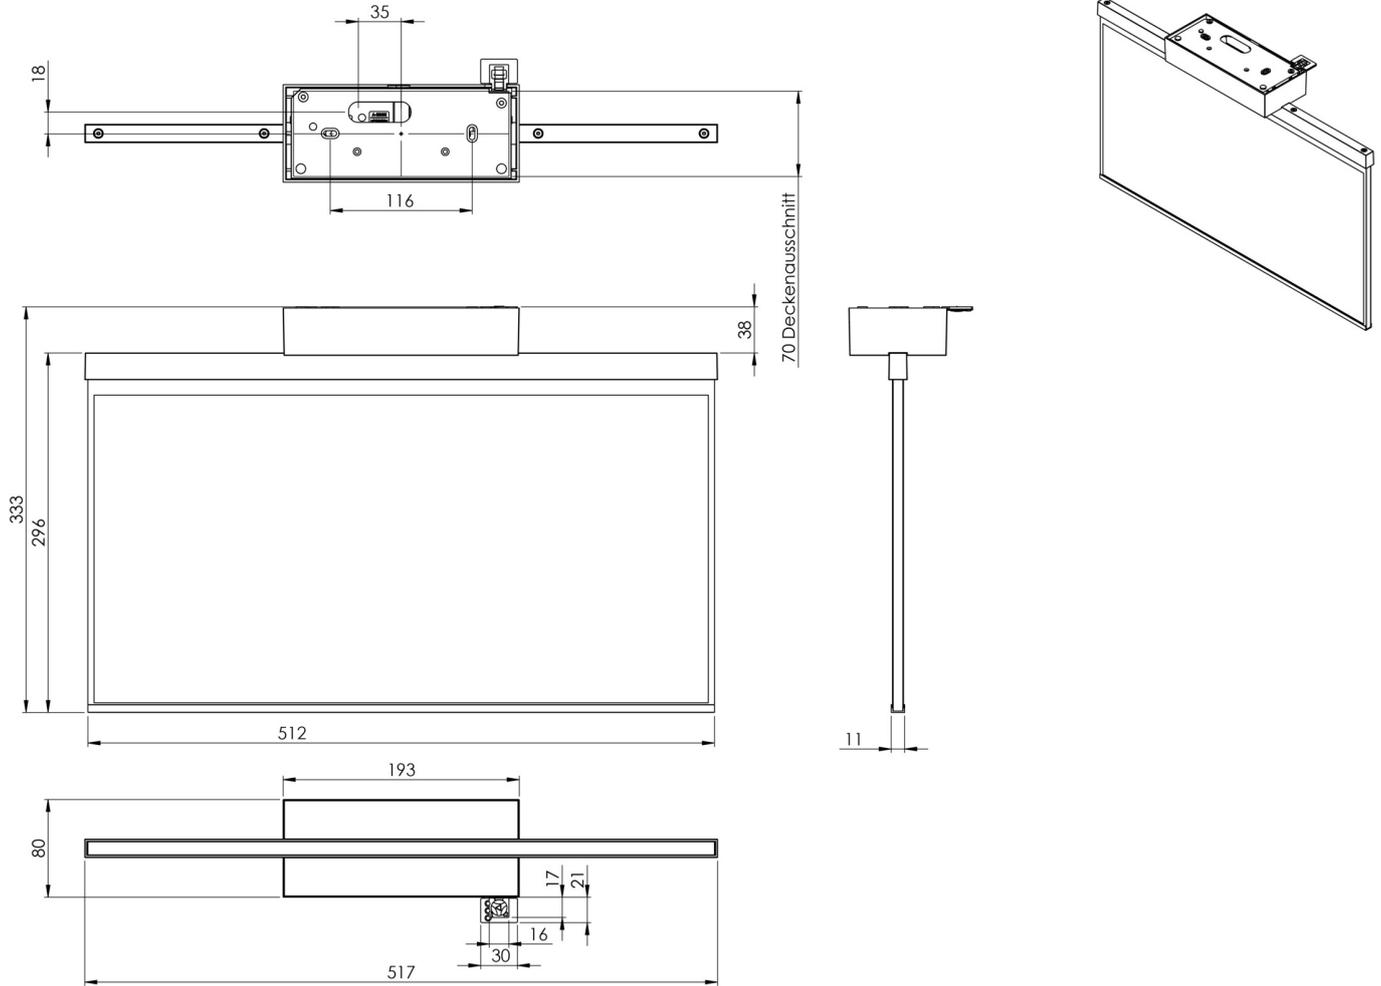

Liste des accessoires

AM-X-APA-AZ -



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AGD009ML | | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| AGD009ML-E | | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | Edelstahl | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |

Au: 29.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.