



Art.-Nr: AIEP403SC-E Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Pendel Deckeneinbau, SelfControl (SC), 3 h, 15 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.







Mehr Informationen





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Pendel Deckeneinbau
Erkennungsweite	15 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah






Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
180 V - 230 V
50 Hz
3,5 W
2,6 W
0,9 W
-5 °C bis 40 °C
-5 °C bis 40 °C
92 mm
167 mm
259 mm
68 mm
0.92
1.17
2,5 mm²
Ja
Nein
Stecker
Nein
94056180
4260766554322





TECHNISCHE ZEICHNUNG

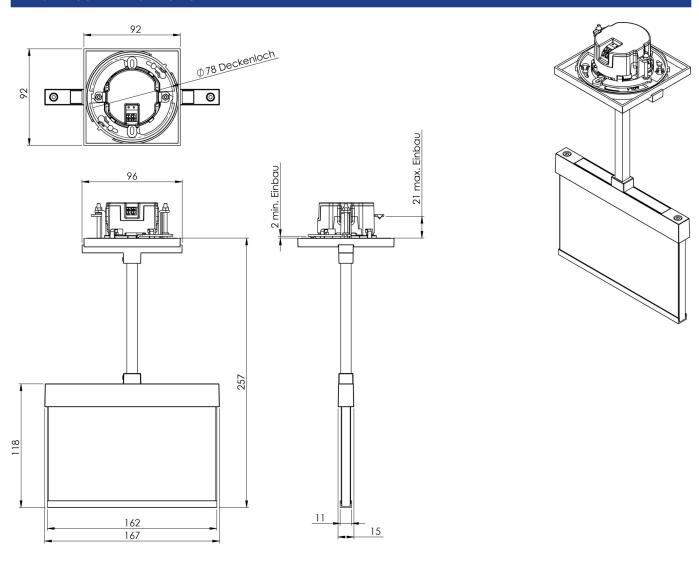

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -

Stand: 16.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.