



Art.-Nr: AMCC509CC-SCHRACK

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Seil Deckeneinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP20,
Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwiege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.



Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AMCC509CC-SCHRACK



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Seil Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 (CC) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 2,8 W |
| Leistung DS | 2,8 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.39 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.75 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Lichtstrom Netz | 165 lm |
| Lichtstrom Not | 165 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682156181 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

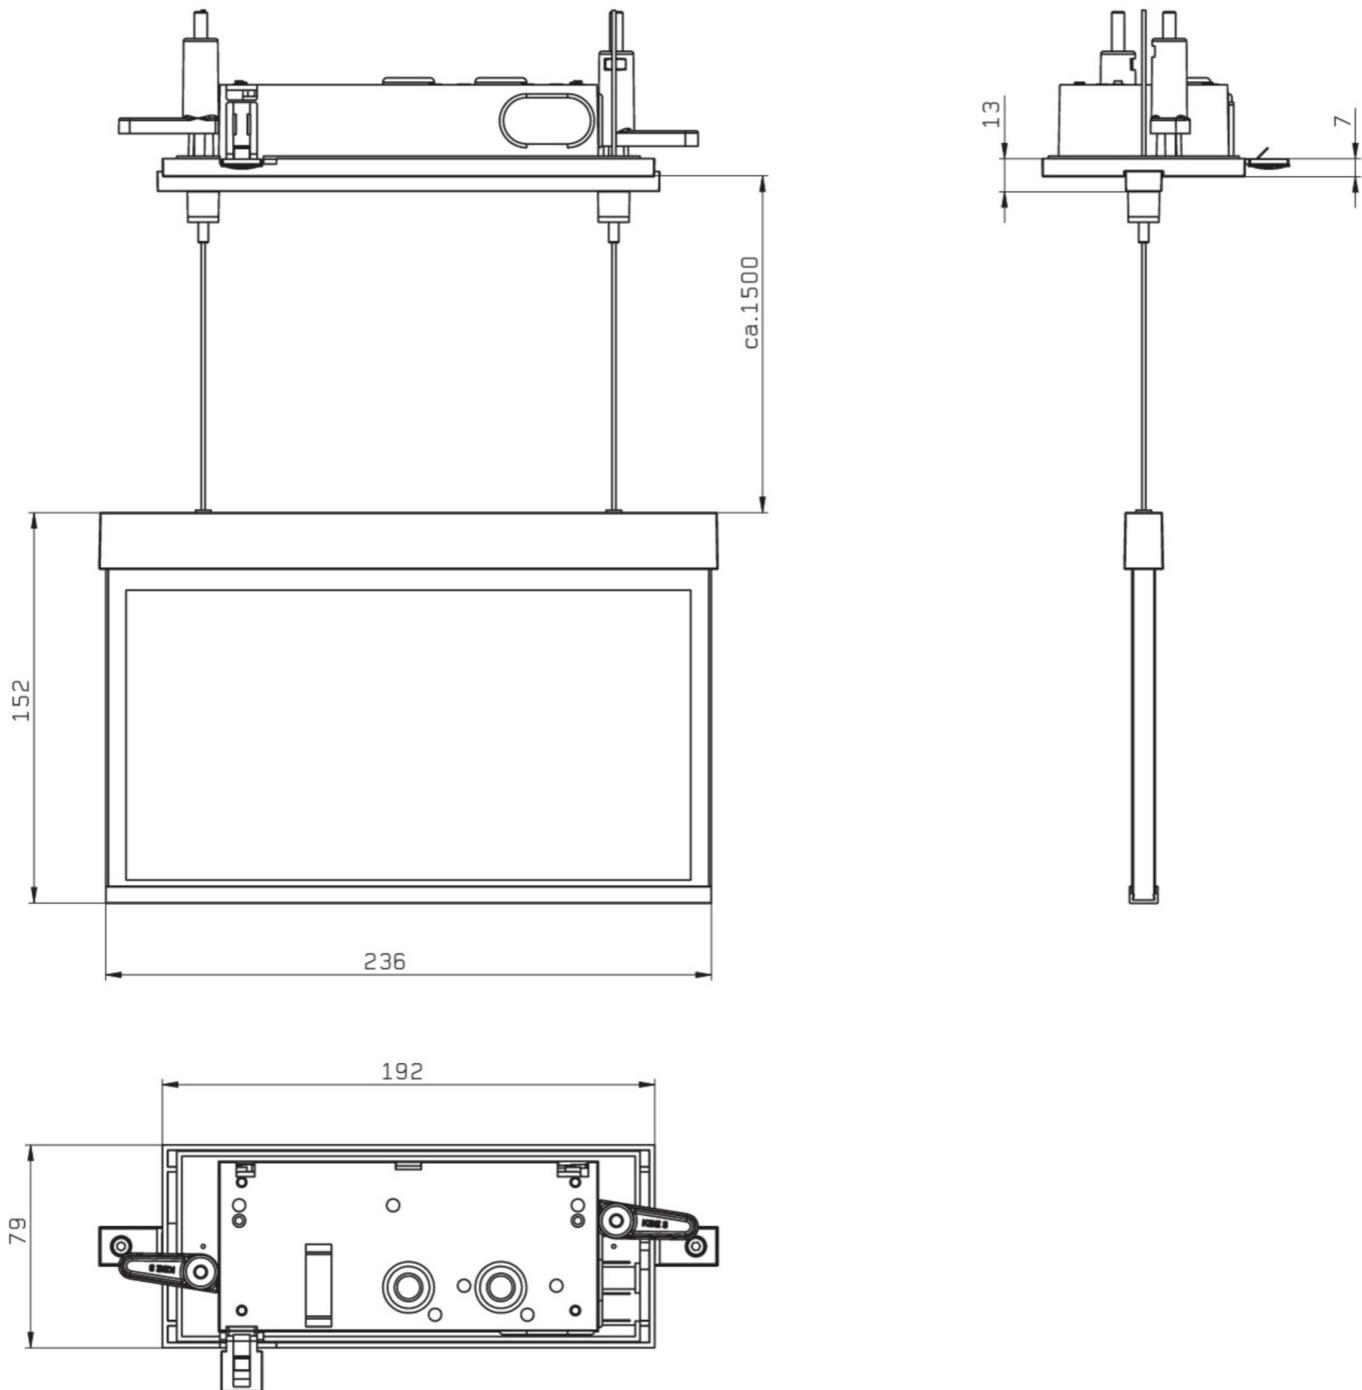

ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -

Stand: 10.02.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.