



Art.-Nr: AMCC509CC-SCHRACK
Markeringslys Sentraliserte systemer
Installasjon av seiltak, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m,
IP20, Sinkstøping, hvit

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/AMCC509CC-SCHRACK



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Installasjon av seiltak
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling



Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	236 mm
Høyde	165 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.39
Vekt inkludert emballasje	1.75
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	165 lm
Lysstrøm nødsituasjon	165 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682156181



TEKNISK TEGNING

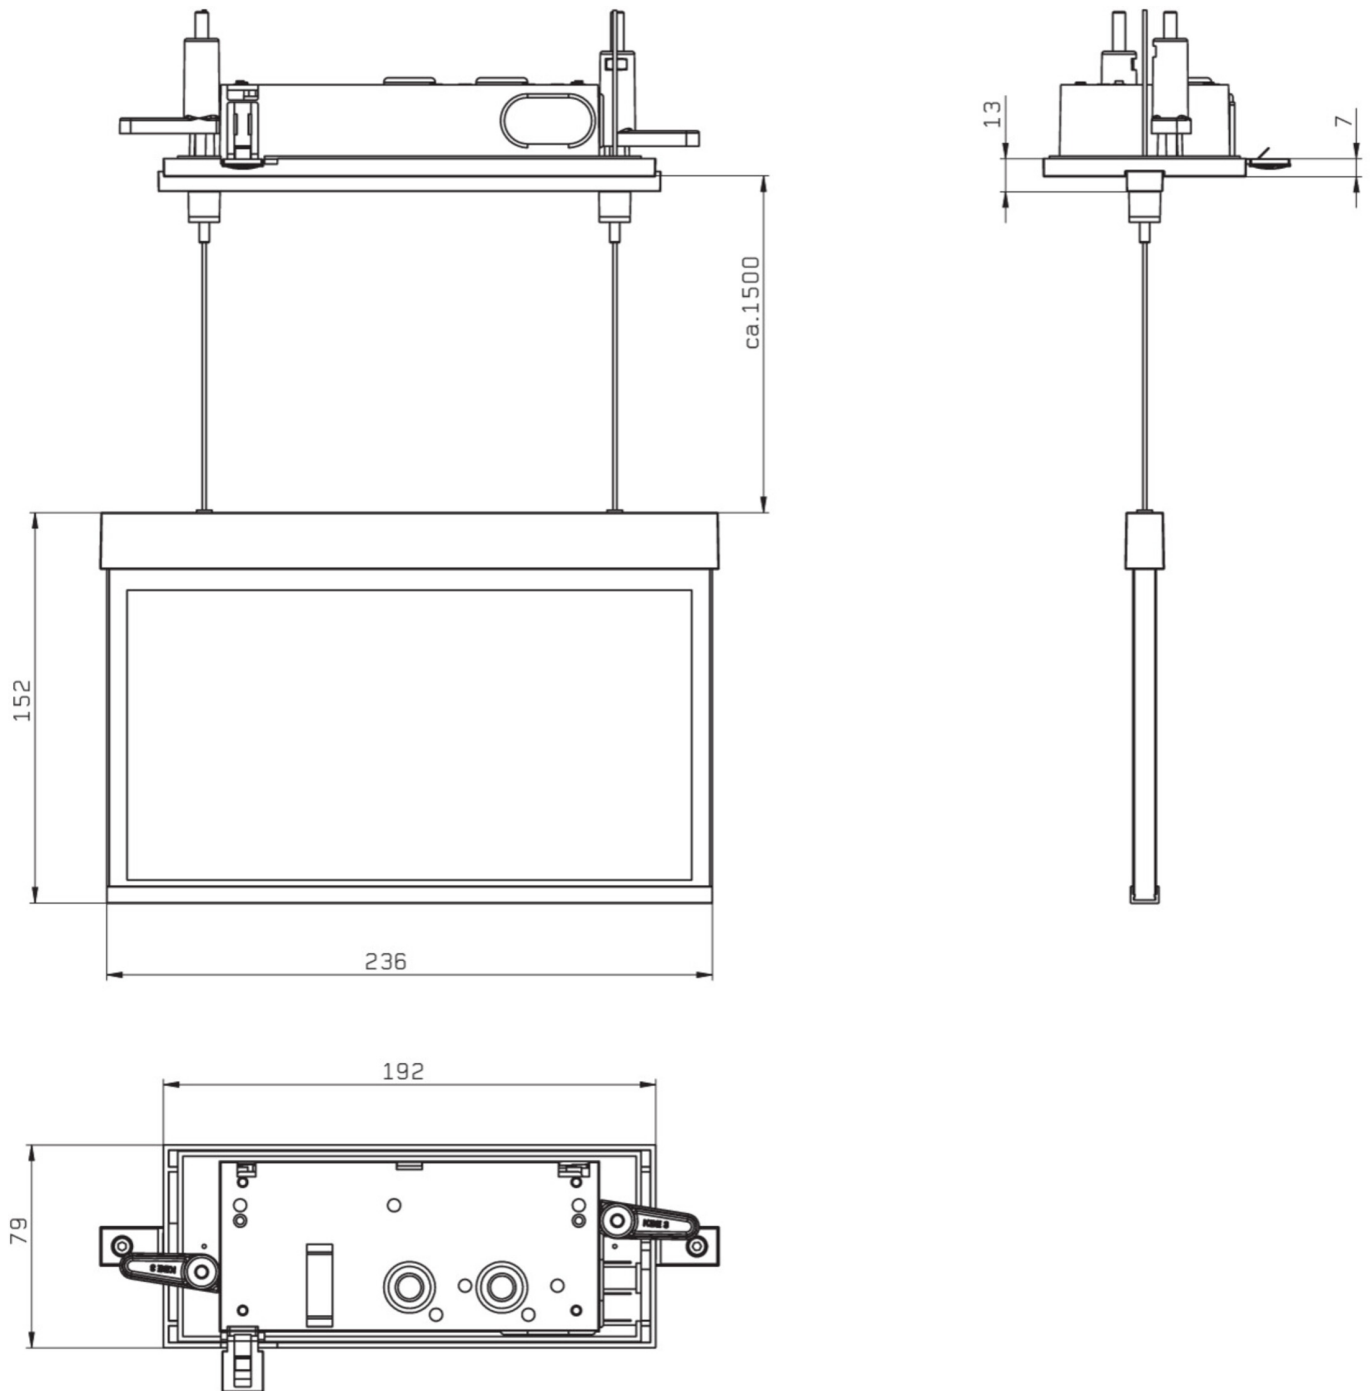

TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

Fra: 10.02.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.