



## Art.-Nr: AMEC509CC-E

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Seil Deckeneinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.





Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AMEC509CC-E



## **TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Seil Deckeneinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/







Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung				
Eingangsspannung AC	24 V				
Leistung max.	2,5 W				
Leistung DS	2,5 W				
Leistung BS	0,4 W				
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C				
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C				
Tiefe	92 mm				
Breite	236 mm				
Höhe	182 mm				
Einbau Durchmesser	68 mm				
Gewicht	1.79				
Gewicht inkl. Verpackung	2.15				
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>				
Schalteingang	Nein				
Notlichtblockierung	Nein				
Batterieanschluss	Nein				
Dimmfunktion	Ja				
Lichtstrom Netz	165 lm				
Lichtstrom Not	165 lm				
Zolltarifnummer	94056180				
EAN	4260682156419				





## **TESCHNISCHE ZEICHNUNG**

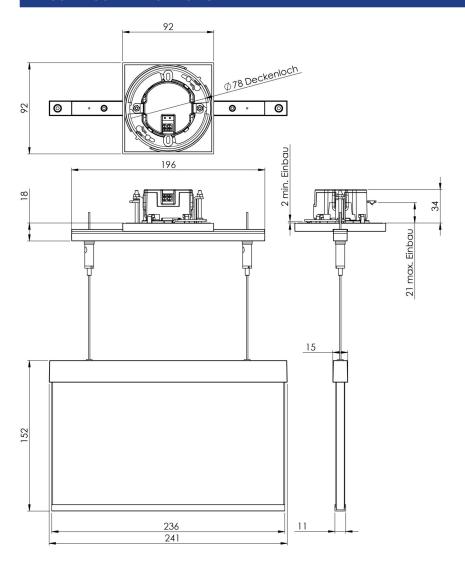

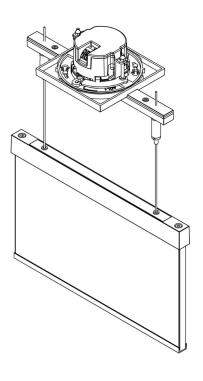





## ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMEC009ML	<b>₹</b>	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMEC009ML- AZ	<b>₹</b> →	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMEC009ML-E	<b>⅓</b> →	Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMEC509CC	7 ->	CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AMEC509CC- AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversor- gung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 10.01.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.