



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: AMR003SC-AZ

AMR oprawa z odlewu cynkowego, kierunkowa, wpuszczana ścienna, do oznaczania dróg ewakuacyjnych. Seria A to innowacyjna i spójna rodzina, wysokiej jakości, opraw ewakuacyjnych przeznaczonych do zabudowy lub nabudowy w każdej możliwej konfiguracji montażowej, uhonorowana nagrodą German Design Award. Luminaires of A-Series are equipped with modern LED illuminants and offer flexibility with changeable pictograms.

Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 7010 i PN-EN 1838.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	ciśnieniowego odlewu cynku
Kolor	RAL 7016
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	3 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	4,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,7 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,95 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	79 mm



Szerokość	236 mm
Wysokość	151 mm
Długość montażu	176 mm
Szerokość montażu	68 mm
Wysokość montażu	40 mm
Waga	1.14 kg
Waga z opakowaniem	1.5 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581714512

RYSUNEK TECHNICZNY

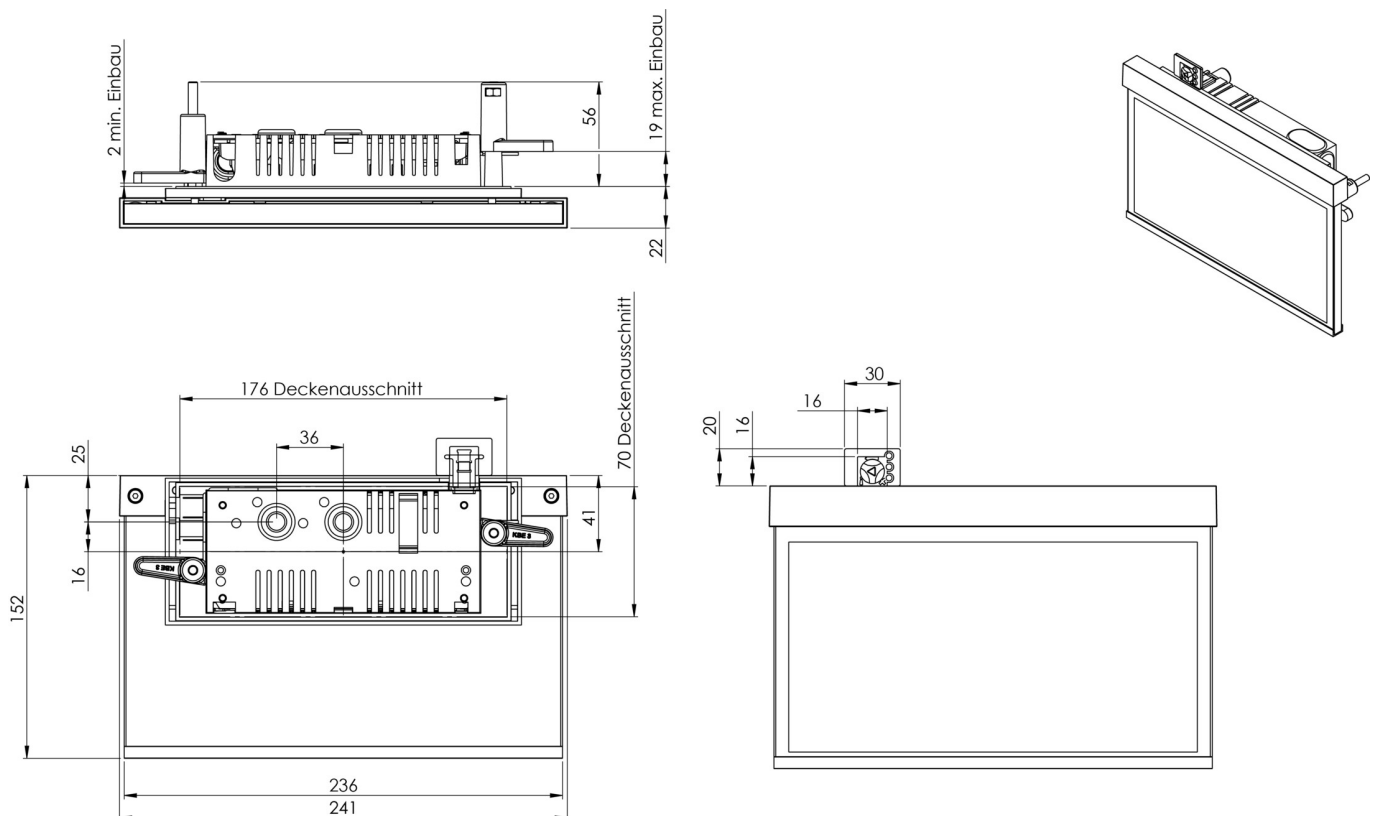



ACCESSORIES

BALLPLX-AM -

AM-XBE -