



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: AMRA008SC

AMRA oprawa z odlewu cynkowego, kierunkowa, ścienna wpuszczana z flagą do oznaczania dróg ewakuacyjnych. Seria A to innowacyjna i spójna rodzina, wysokiej jakości, opraw ewakuacyjnych przeznaczonych do zabudowy lub nabudowy w każdej możliwej konfiguracji montażowej, uhonorowana nagrodą German Design Award. Oprawy z serii A są wyposażone w nowoczesne, wysokowydajne źródła światła LED i posiadają niezwykle łatwą wymianę piktogramu bez użycia narzędzi.

Awaryjna oprawa ewakuacyjna zgodna z PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 7010 i PN-EN 1838.



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	ciśnieniowego odlewu cynku
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	4,6 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,4 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C



Długość	79 mm
Szerokość	306 mm
Wysokość	196 mm
Długość montażu	176 mm
Szerokość montażu	68 mm
Wysokość montażu	40 mm
Waga	1.6 kg
Waga z opakowaniem	1.96 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581714413



RYSUNEK TECHNICZNY

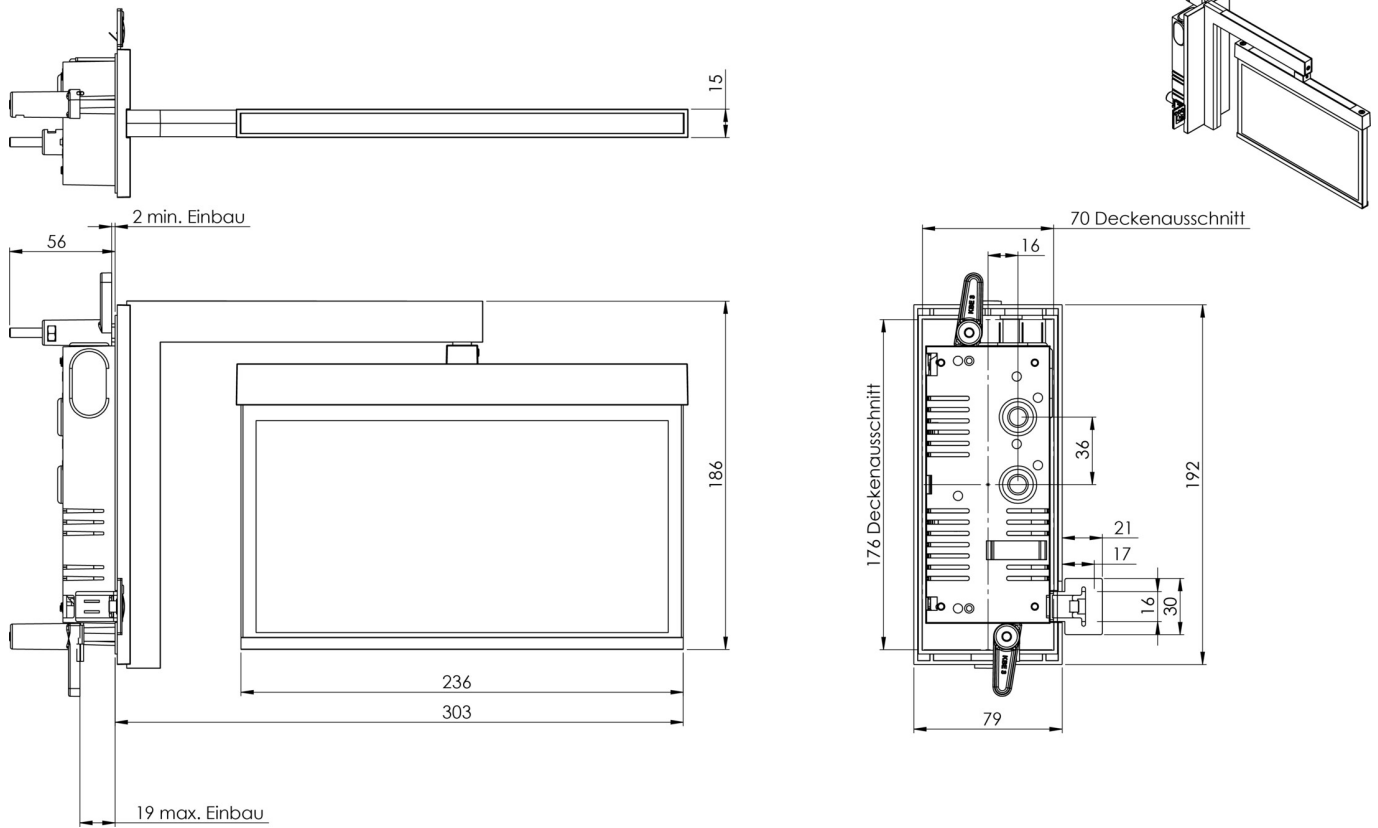

ACCESSORIES

AM-XBE -