



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: ASMU001WL

Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit). Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, góra). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	1 h
Akumulator	4,8V / 0,5Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	3,6 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,6 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,9 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	54 mm



Szerokość	277 mm
Wysokość	184 mm
Waga	0.9 kg
Waga z opakowaniem	1.07 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260349824552

RYSUNEK TECHNICZNY

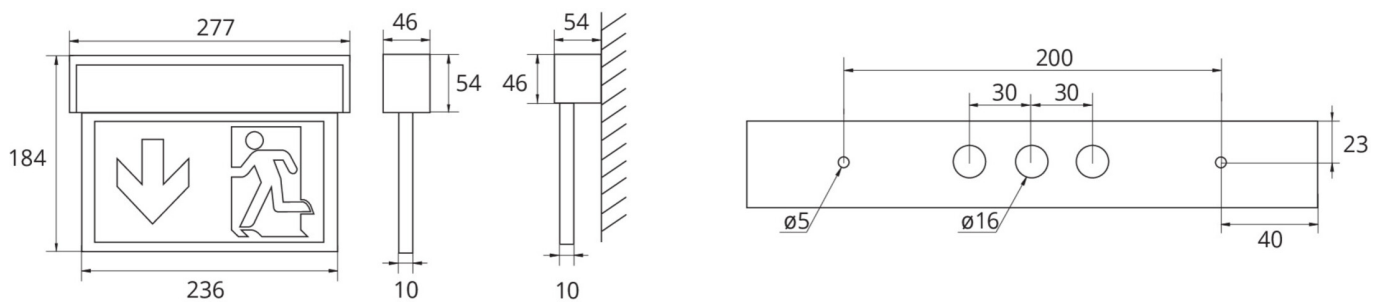

ACCESSORIES

- DSA -
- 2PS-EB -
- NIMH4805S.ST -