



**Art.-Nr: ASMU003SC-WS**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40, aluminium, hvit**

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/ASMU003SC-WS](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU003SC-WS)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Leseravstand        | 22 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/0,5 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz               |
| Inngangsspenning DC       | - V                 |
| Maks effekt.              | 3,1 W               |
| Ytelse DS                 | 3,1 W               |
| Ytelse BS                 | 1,4 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 54 mm               |
| Bredde                    | 277 mm              |
| Høyde                     | 184 mm              |
| Vekt                      | 0.9                 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.07                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260581711832       |

## TEKNISK TEGNING

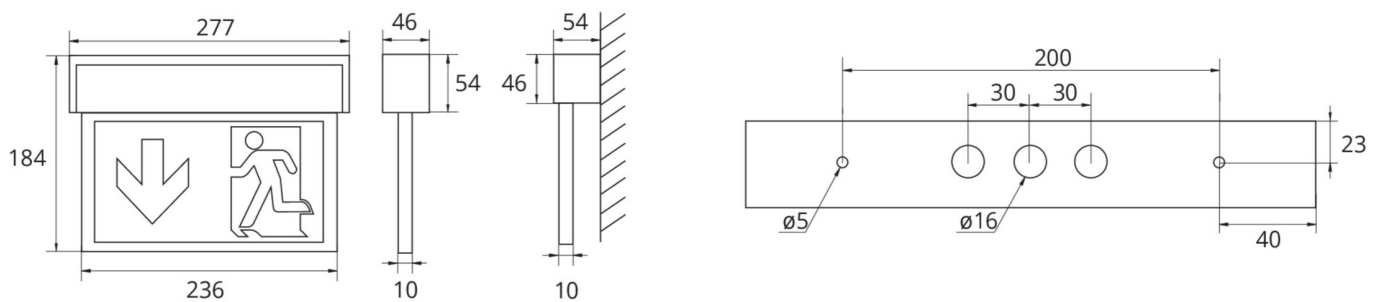

## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng  
2PS-EB - Pendel



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge        | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| ASMU003    |       | Uten overvåking   |             | Alu eloxiert |             |                           |                     |                  |            |                           |
| ASMU003SC  |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | Alu eloxiert | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |
| ASMU003-WS |       | Uten overvåking   |             | RAL 9003     |             |                           |                     |                  |            |                           |

Fra: 01.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.