



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: AXW008SC-E

AXW est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural en saillie pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur	Aspect acier inoxydable brossé
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SC - SelfControl
Autonomie	8 h
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	5,6 W
Consommation d'énergie maintenue	3,2 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C



Longueur	50 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	194 mm
Poids	1.73 kg
Poids avec emballage	2.22 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581716400

## DESSIN TECHNIQUE

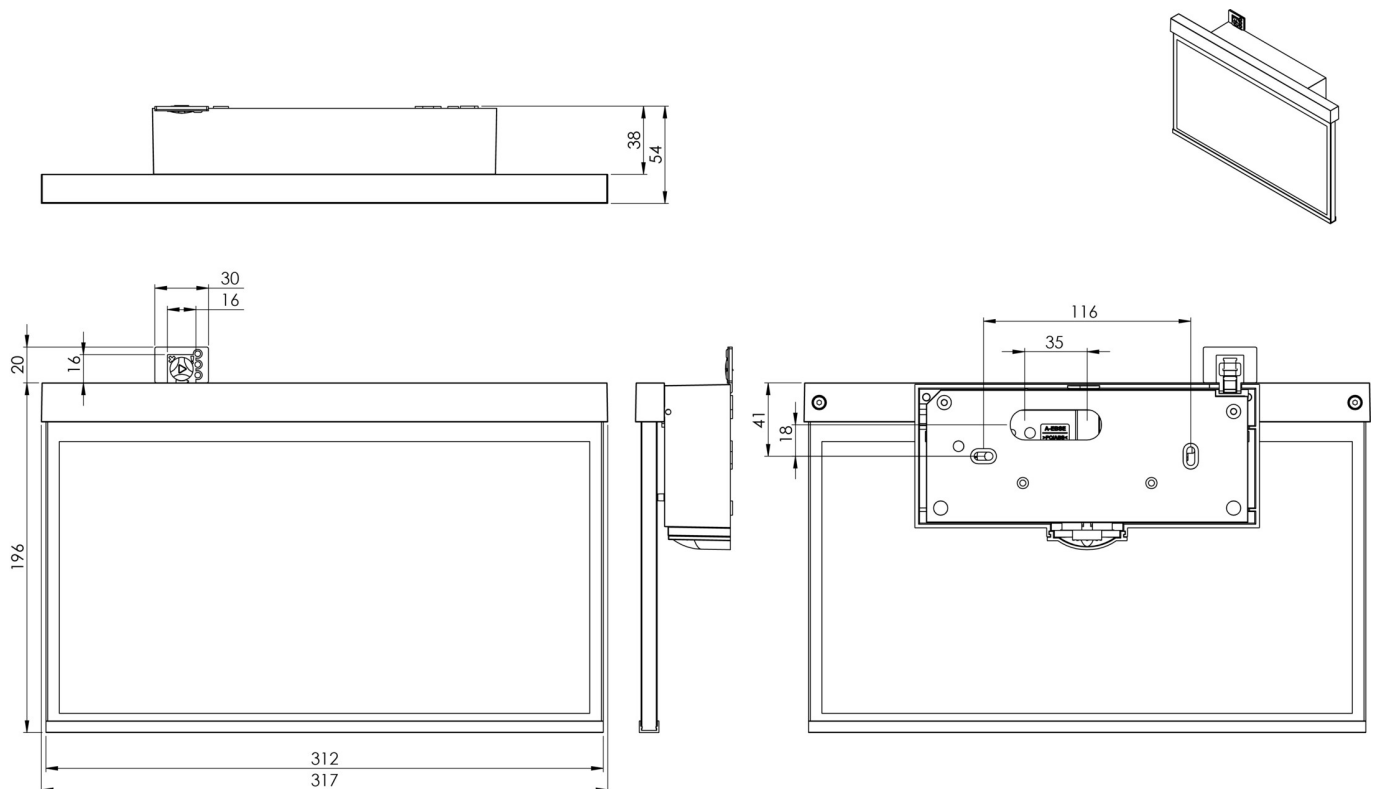



## ACCESSOIRES

BALLPLX-AX -

AM-X-APA -