**Art.-Nr: CC24-20**
**CoreCompact 24 Système de batterie centrale Boîtier mural Système de batterie centrale, Boîtier mural, pce. DCM, LDM, Leuchten**

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/CC24-20

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Certification | CE |
| Nombre de circuits électriques | 4 |
| Chargeur | Oui |
| Modules SAM | non |
| Modules IO | Oui |
| CCIF | Oui |
| Peut être mis en réseau | Oui |
| Sortie UPS | non |
| Compartiment à piles | Oui |
| Alimentation électrique 1 h | 255 W |
| Alimentation électrique 3 h | 85 W |
| Alimentation électrique 8 h | 25 W |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension de sortie AC | 24 / 19,2 V |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Classe de protection | IP20 |
| Profondeur | 230 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 455 mm |

| | |
|---|---|
| Poids | 9 kg |
| Poids avec emballage | 9 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |

## TRANS.MASSZEICHNUNG

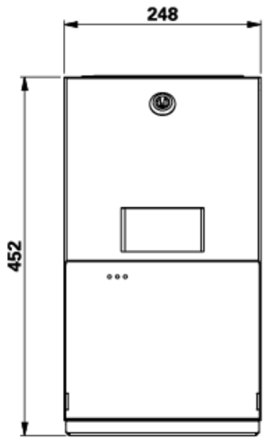


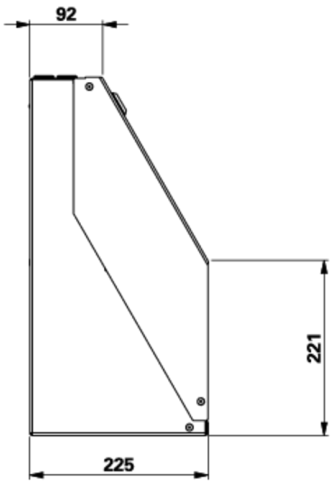


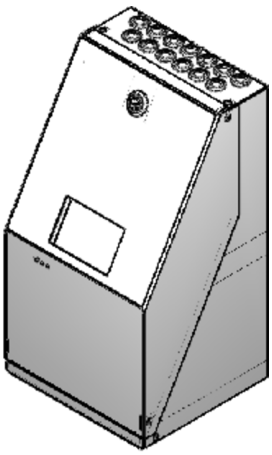

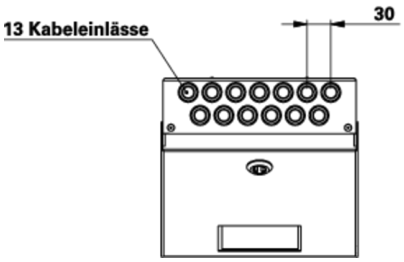


Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.