




Art.-Nr: DOE021SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll (SC), 1 time, , IP20, plast,
Gjennomsiktig

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i tak. Monteringsplaten eller -klemmene, samt nødlyselektronikken i et hus med strekkavlastning, er inkludert i leveringsomfanget.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

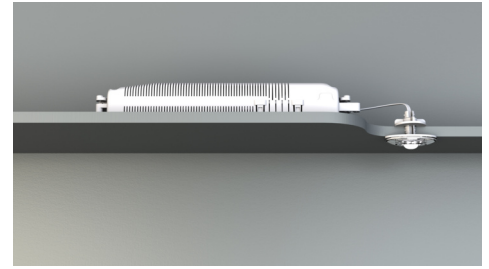

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/DOE021SC



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,6 W




Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.34
Vekt inkludert emballasje	0.42
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682143884



TEKNISK TEGNING



e 10.5

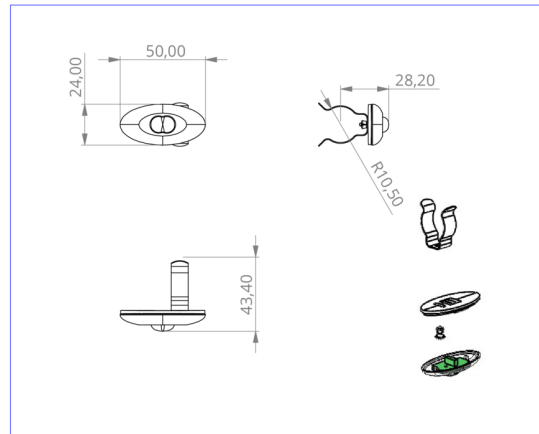

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOE021		Uten overvåking		Transparent						
DOE021WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Transparent	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 05.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.