




Art.-Nr: DOS021WL-OEM
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, , IP20, Kunststoff,
Transparent

Kleine LED-Sicherheitsleuchte, zur Ein- und Aufbaubaumontage, mit großer Wirkung. Die geringe Abmessung und das transparente Gehäusematerial ermöglichen eine absolut unauffällige Montage.

Diese Ausführung ist vorgesehen zum Einbau in bestehende Leuchtengehäuse. Die Befestigungsplatte bzw. -clips, sowie die Notlichtelektronik ist im Lieferumfang enthalten.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.

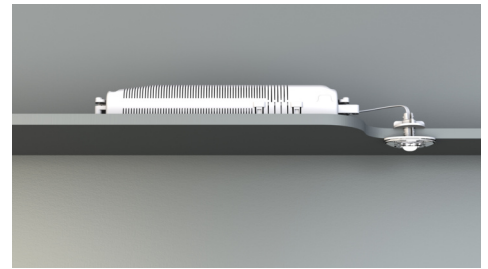

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/DOS021WL-OEM



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V






Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	3,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	24 mm
Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Einbau Durchmesser	10.5 mm
Gewicht	0.28
Gewicht inkl. Verpackung	0.36
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260581711306



TECHNISCHE ZEICHNUNG

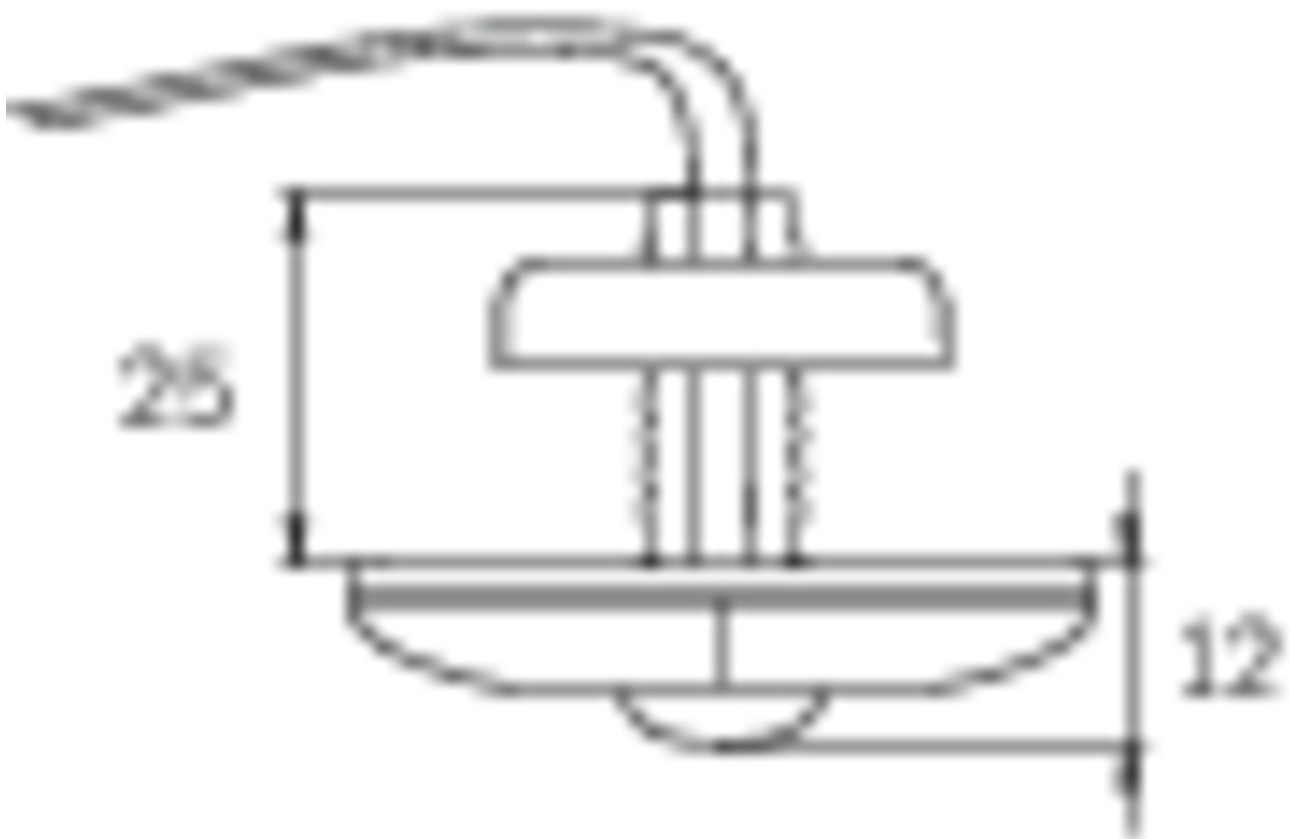

ø10.5

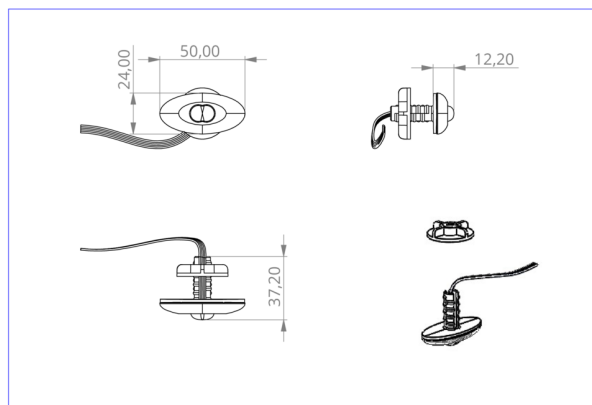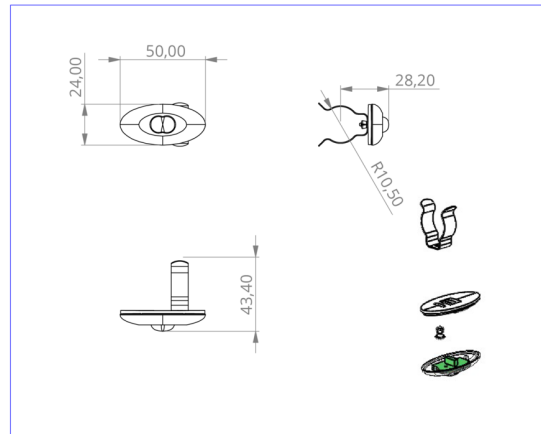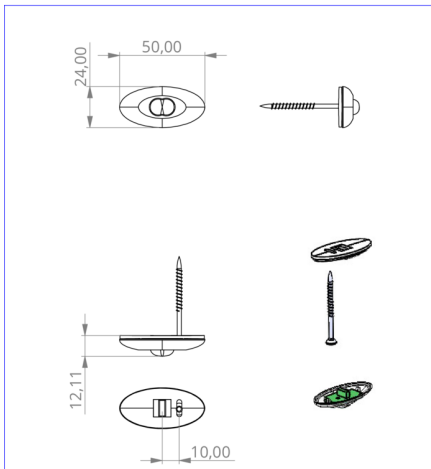

DO verschiedene Einbaumaße

ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie

Stand: 09.08.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.