




## SI-Leuchte Art.-Nr.: DOS023SC

Kompakter Notlichteinsatz mit oval ausleuchtender ERT-LED-Leuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 605981, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Geeignet zum Deckeneinbau oder zum Aufbringen auf T5/T8 Leuchtmittel und metallische Träger. Durch das transparente Gehäusematerial passt sich die Leuchte perfekt ihrem Umfeld an. Lieferbar inklusive Elektronik-Box oder lose zum Einbau in bestehende Lampengehäuse. Dübel und Clips im Lieferumfang enthalten – Magnetplatte optional

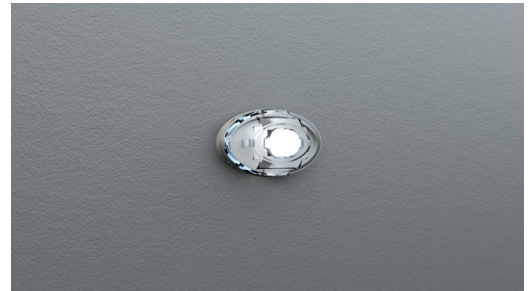

### TECHNISCHE DATEN




|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Leuchtentyp              | Sicherheitsleuchte |
| Montageart               | Universal          |
| Piktogramm               | Nein               |
| Leuchtmittel             | LED                |
| Gehäusematerial          | Kunststoff         |
| Farbe                    | Opal               |
| Schutzart IP             | 20                 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                |
| Schutzklasse             | 2                  |
| Versorgung               | Einzelbatterie     |
| Überwachung              | SC - SelfControl   |
| Überbrückungszeit        | 3 h                |
| Batterie                 | 4,8V/2,0Ah NiMH    |
| Betriebsart              | DS/BS              |
| Eingangsspannung AC      | 230 V              |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz         |
| Leistung max.            | 3 W                |
| Leistung DS              | 1,6 W              |
| Leistung BS              | 0,35 W             |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C      |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C      |
| Länge                    | 24 mm              |
| Breite                   | 50 mm              |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 12 mm         |
| Einbaumaß ø          | 10,5 mm       |
| Gewicht              | 0.21 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 0.29 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Ja            |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 140 lm        |
| Lichtstrom Not       | 140 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056120      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260123683634 |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

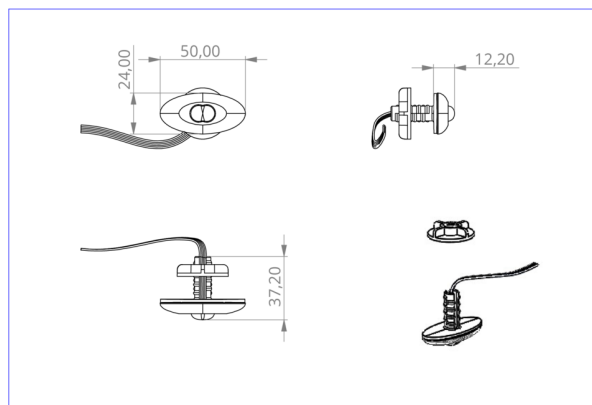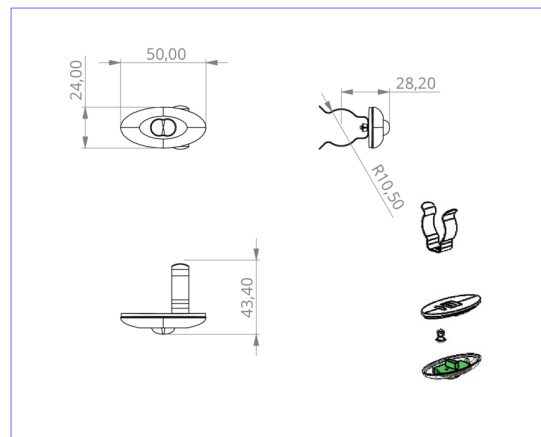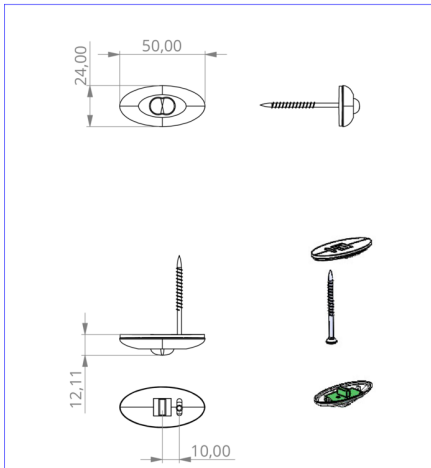

DO verschiedene Einbaumaße