




Art.-Nr: DOS029

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Uten overvåking, CPS, , IP20, plast, Gjennomsiktig**

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i eksisterende lampehus.
Monteringsplaten eller -klemmene samt nødlyselektronikken er inkludert i leveringsomfanget.

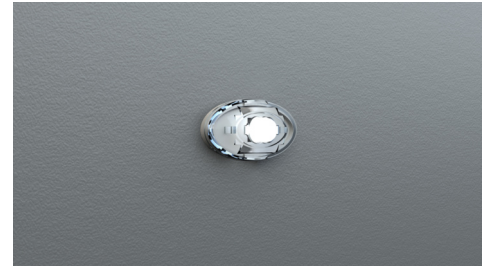

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/DOS029



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	1,9 W
Ytelse DS	1,9 W




Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.06
Vekt inkludert emballasje	0.14
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683641



TEKNISK TEGNING



e 10.5

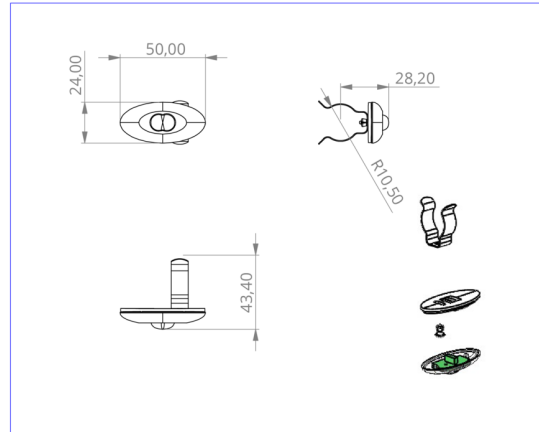

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
DOS029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Transparent	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 05.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.