



**Art.-Nr: DOS029ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP20, plast,**  
**Gjennomsiktig**

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i eksisterende lampehus.  
Monteringsplaten eller -klemmene samt nødlyselektronikken er inkludert i leveringsomfanget.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/DOS029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/DOS029ML)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,8 W





Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.09
Vekt inkludert emballasje	0.17
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683658



TEKNISK TEGNING



e 10.5

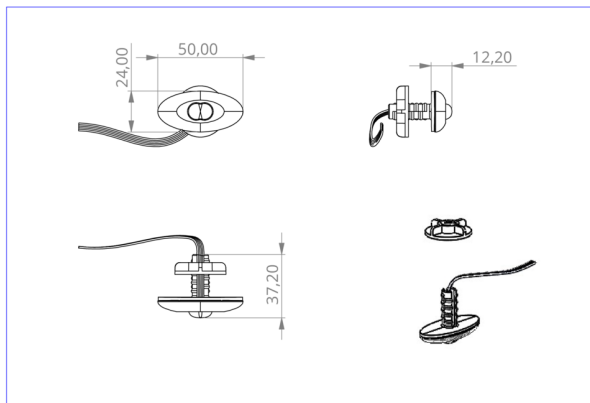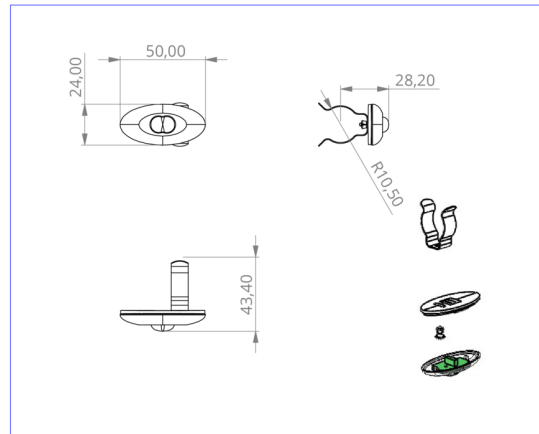

DO verschiedene Einbaumaße

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOS029		Uten overvåking		Transparent						

Fra: 05.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.