



Art.-Nr: EEQL539CC

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckeneinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20, Zink-
Druckguss, weiß**

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/EEQL539CC



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/





Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,1 W
Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	88 mm
Breite	88 mm
Höhe	4 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.68
Gewicht inkl. Verpackung	0.81
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	450 lm
Lichtstrom Not	450 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766552243




TECHNISCHE ZEICHNUNG




Maße EER / EEQ

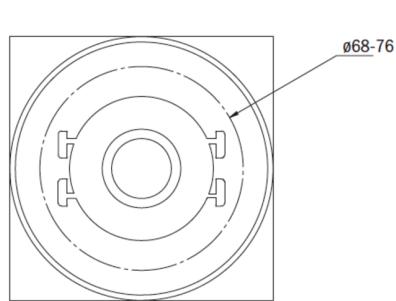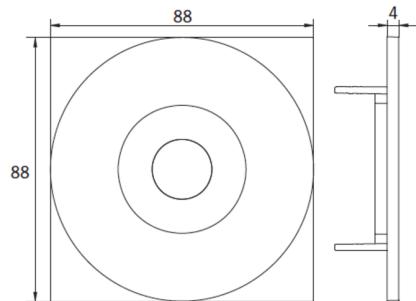

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

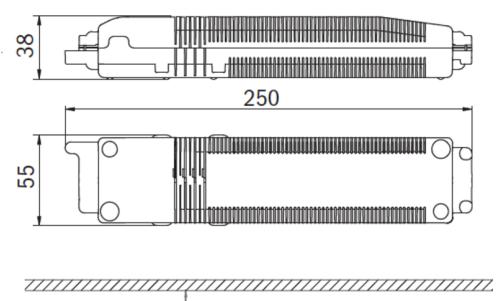

Lochausschnitt EER / EEQ

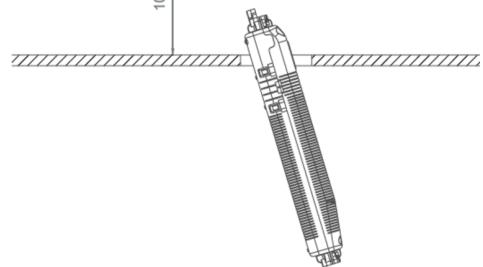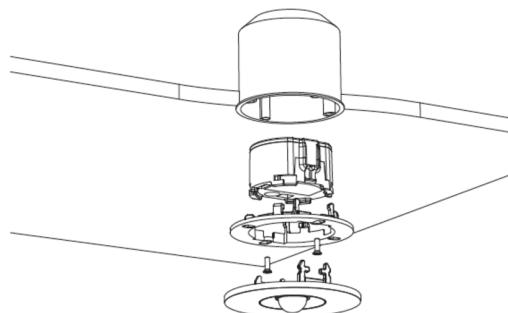

EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EEQL039ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EEQL039ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EEQL539CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 14.12.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.