



**Art.-Nr: EEQL539CC**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takmontering, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20,**  
**Sinkstøping, hvit**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EEQL539CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL539CC)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling




Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,1 W
Ytelse DS	3,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	88 mm
Bredde	88 mm
Høyde	4 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.68
Vekt inkludert emballasje	0.81
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	450 lm
Lysstrøm nødsituasjon	450 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766552243




## TEKNISK TEGNING


### Maße EER / EEQ

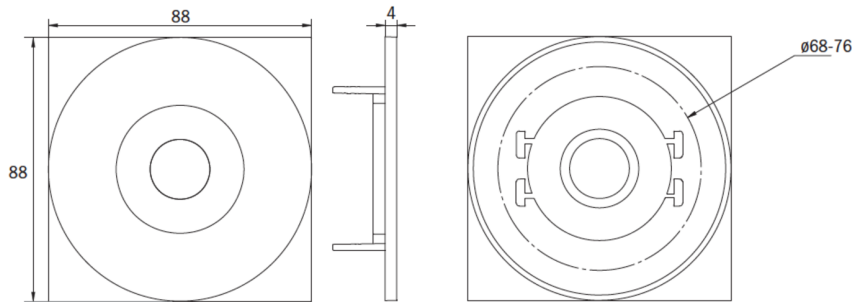


### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

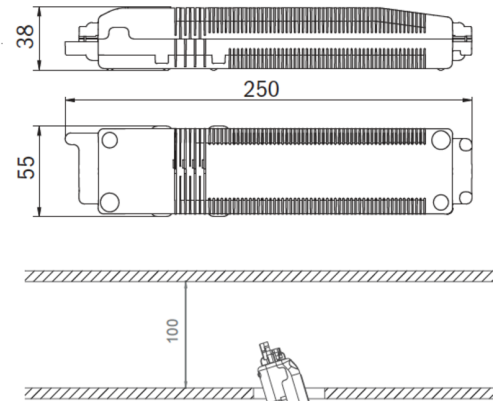

### Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm

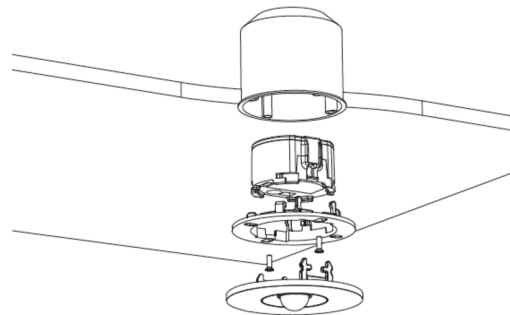

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EEQL039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EEQL039ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EEQL539CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 17.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.