



Art.-Nr: EERL039ML-AZ
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP20,
Sinkstøping, antrasitt

LED sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838.

Den innfelte taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien i huset. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL039ML-AZ



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)




Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,8 W
Ytelse DS	4,8 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.25
Vekt inkludert emballasje	0.38
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682150882




TEKNISK TEGNING

Maße EER / EEQ

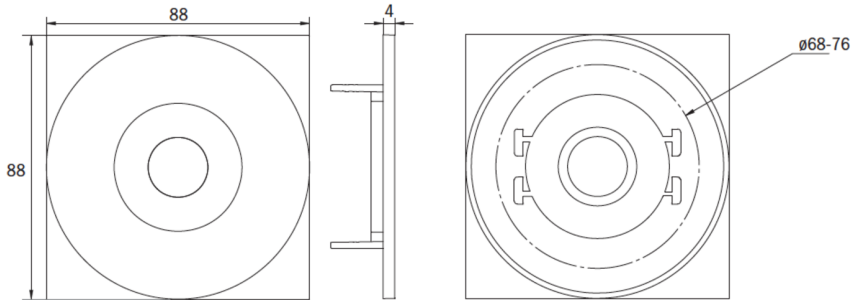

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

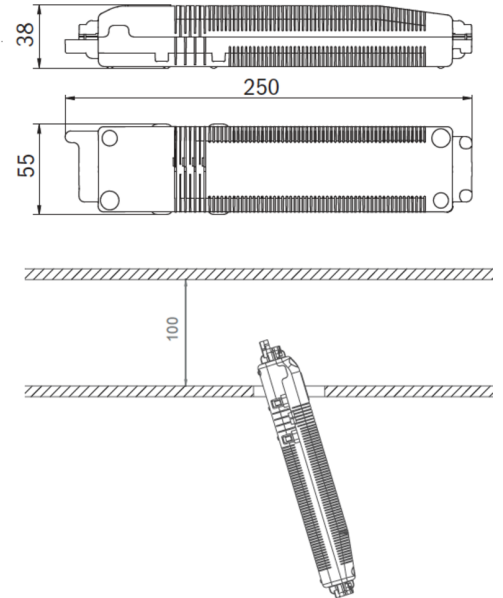

Lochsausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm
EEx029: 68mm



EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

TILBEHØRSLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EERL039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL039ML-E		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL539CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EERL539CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 24.02.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.