



Art.-Nr: FGL-OUT-CHROM-029ML

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP65, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité fermé en zinc-aluminium pour montage encastré dans le plafond.

La vitre intégrée dans la façade et le joint entre le luminaire et le plafond permettent d'atteindre un degré de protection élevé. Ce luminaire peut être utilisé par exemple dans des locaux humides ou des environnements très encrassés.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/FGL-OUT-CHROM-029ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,5 W



Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Hauteur	110 mm
Dimensions	80 mm
Hauteur de montage	130 mm
Dimensions de montage Diamètre	70 mm
Poids	0.53
Poids, emballage inclus	0.66
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659561741



DESSIN TECHNIQUE

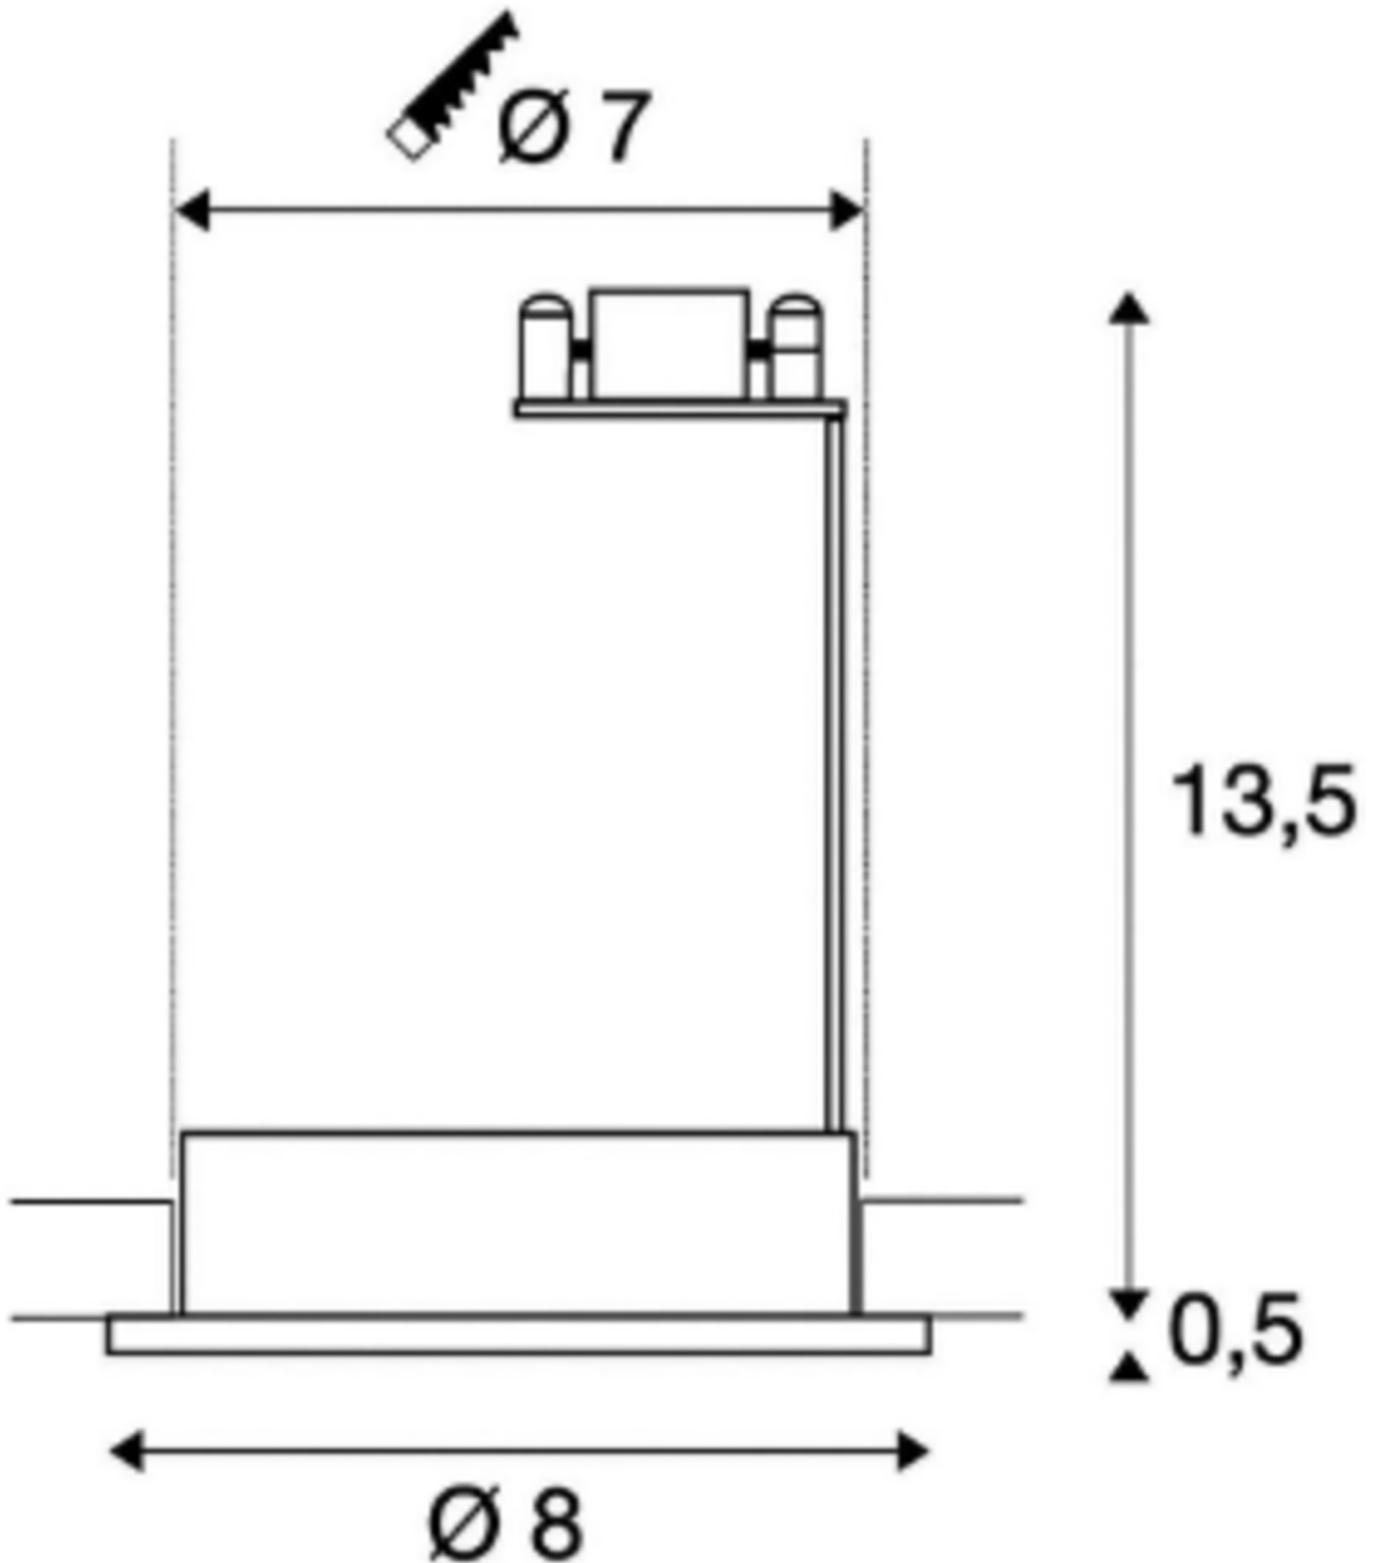



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FGL-OUT-CHROM-029		Sans surveillance		RAL 9003						
FGL-OUT-CHROM-029MLE		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FGL-OUT-SI.GR-029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FGL-OUT-WEISS-029		Sans surveillance		RAL 9003						
FGL-OUT-WEISS-029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FGL-OUT-WEISS-029MLE		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 07.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.