



Art.-Nr: FGL-OUT-WEISS-023SC

Sikkerhetslys Enkelt batteri

Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP65, Sinkstøping, hvit

Lukket sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den høye beskyttelsesklassen oppnås takket være ruten integrert i fronten og tetningen mellom lampe og tak. Den tillater for eksempel bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/FGL-OUT-WEISS-023SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrikt	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	5 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,35 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	110 mm
diameter	80 mm
Installasjonshøyde	130 mm
Installasjonsdiameter	70 mm
Vekt	0.65
Vekt inkludert emballasje	0.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659561789



TEKNISK TEGNING

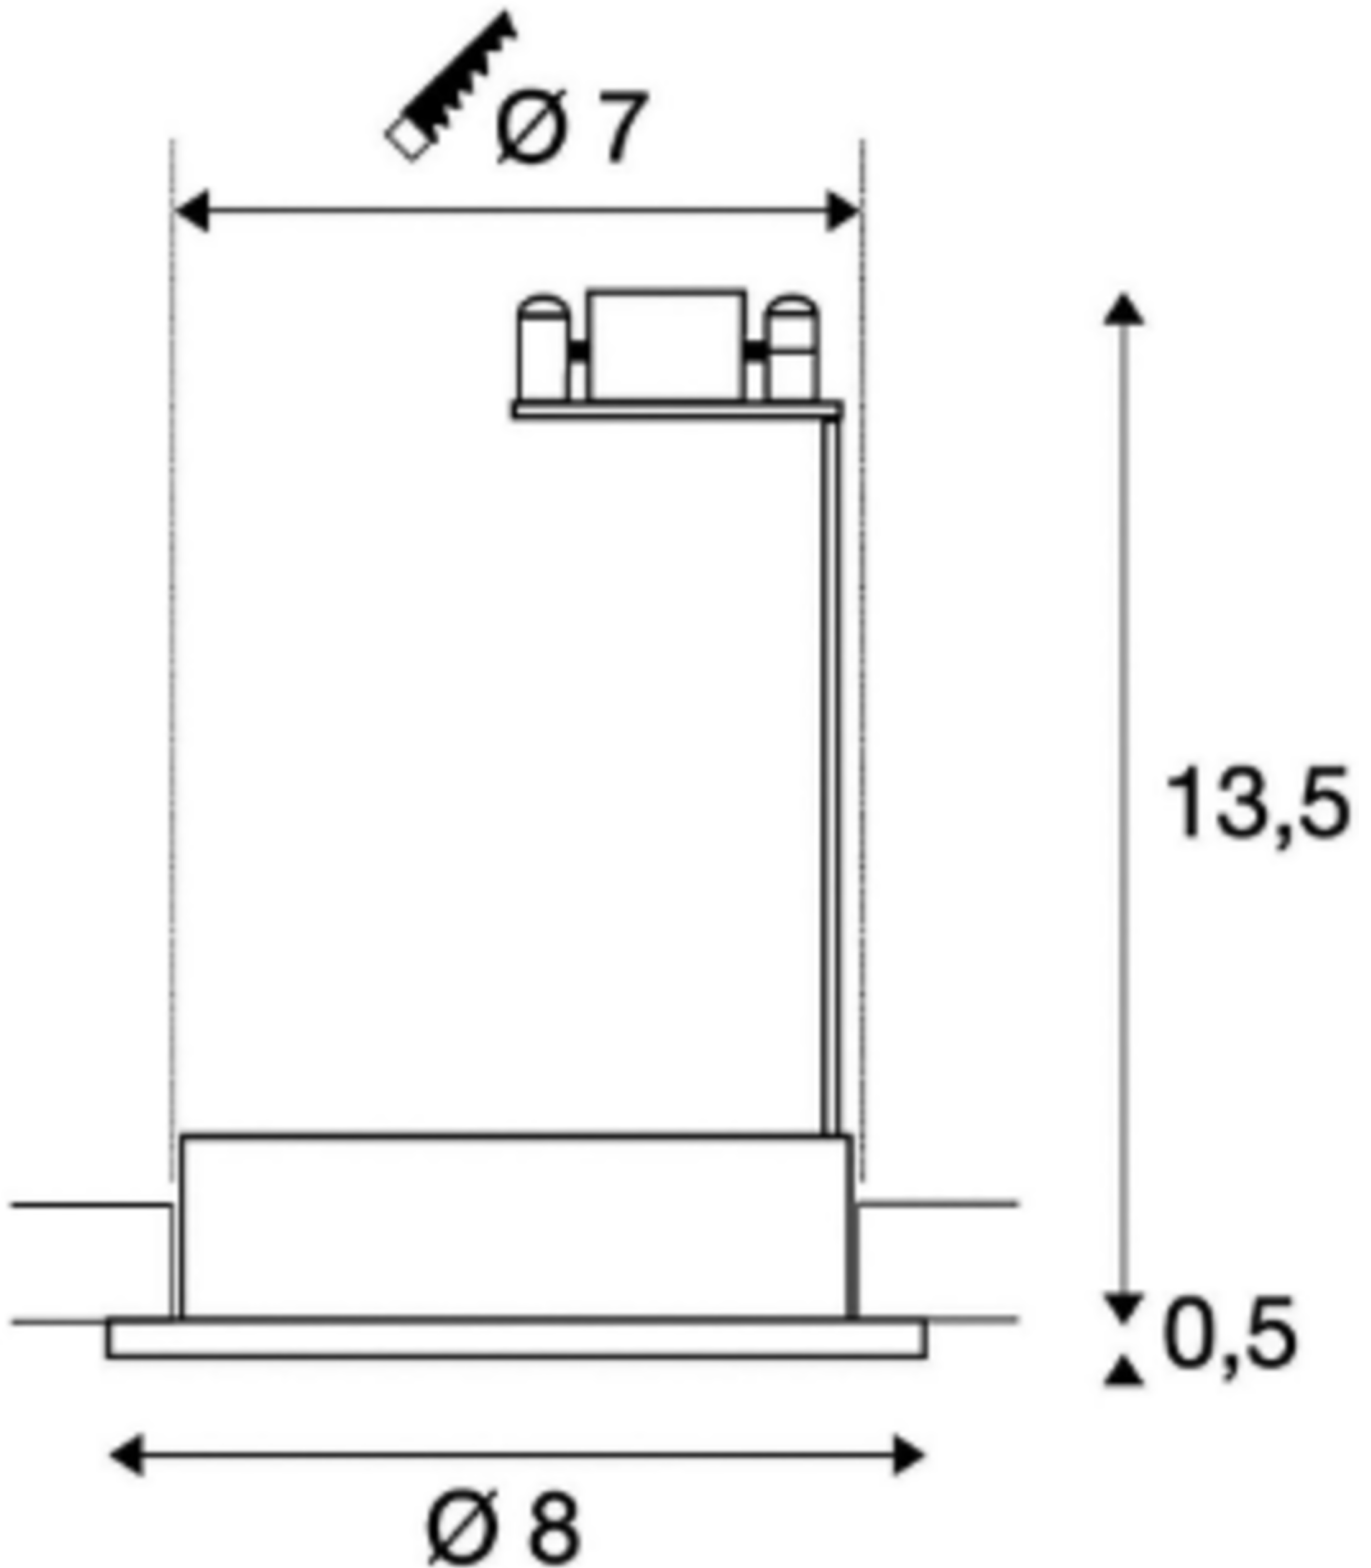



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FGL-OUT-CHROM-023		Uten overvåking		RAL 9003						
FGL-OUT-WEISS-023		Uten overvåking		RAL 9003						

Fra: 07.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.