



Art.-Nr: GAXC009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m,
IP40, plast, hvit

Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Styring og overvåking via **sentralt strømforsyningssystem**. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXC009ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 55 °C
dybde	80.9 mm
Bredde	317.5 mm
Høyde	233.5 mm
Vekt	0.88
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483026458



TEKNISK TEGNING

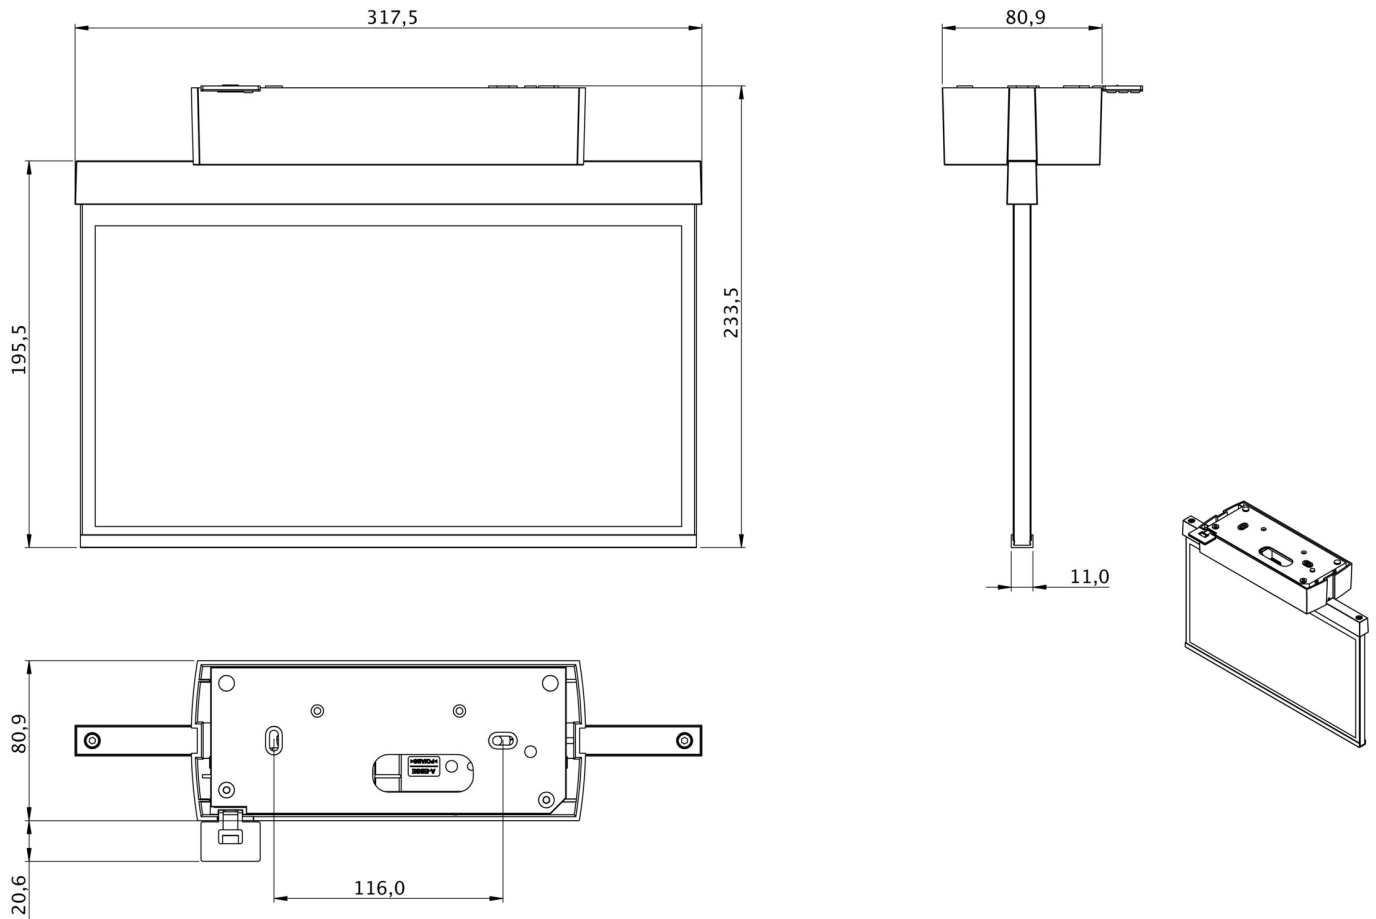

Fra: 10.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.