RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: GAXD403SC
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit **SelfControl**. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßgien Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/GAXD403SC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |

| | |
|---|---|
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 180 V - 250 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 80.9 mm |
| Breite | 317.5 mm |
| Höhe | 233.5 mm |
| Gewicht | 1.03 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.52 |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766556227 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

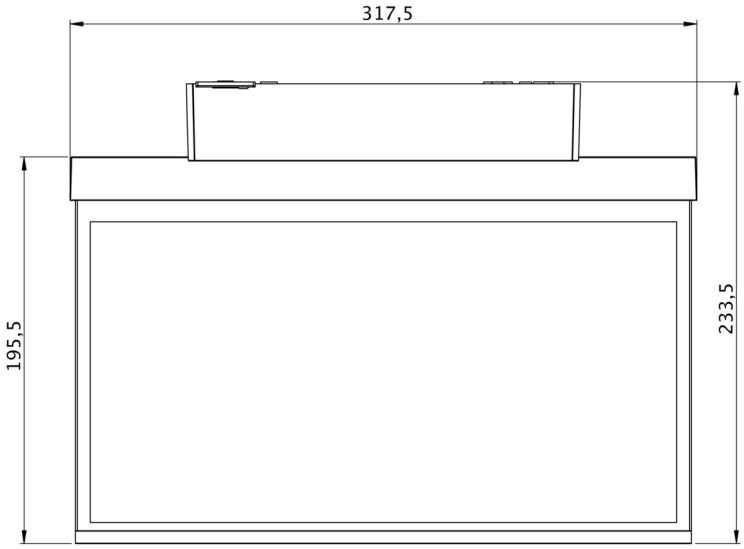


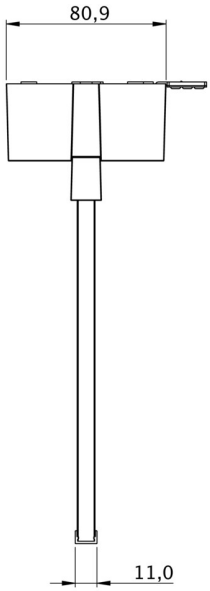




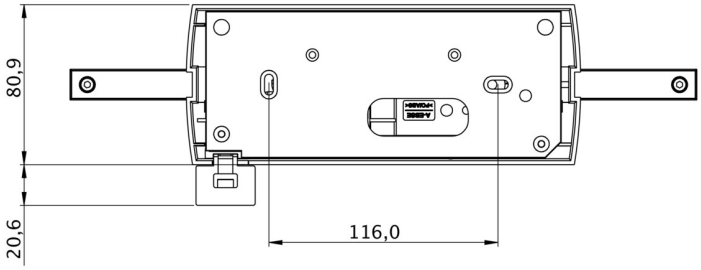


Stand: 16.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.