



Art.-Nr: GXW009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m,
IP40, plast, hvit

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningsystem.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/GXW009ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	1,1 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	69 mm
Bredde	330 mm
Høyde	193 mm
Installasjonslengde	250 mm
Installasjonsbredde	140 mm
Installasjonshøyde	54 mm
Vekt	1.11
Vekt inkludert emballasje	1.23
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	120 lm
Lysstrøm nødsituasjon	120 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260349829014



TEKNISK TEGNING

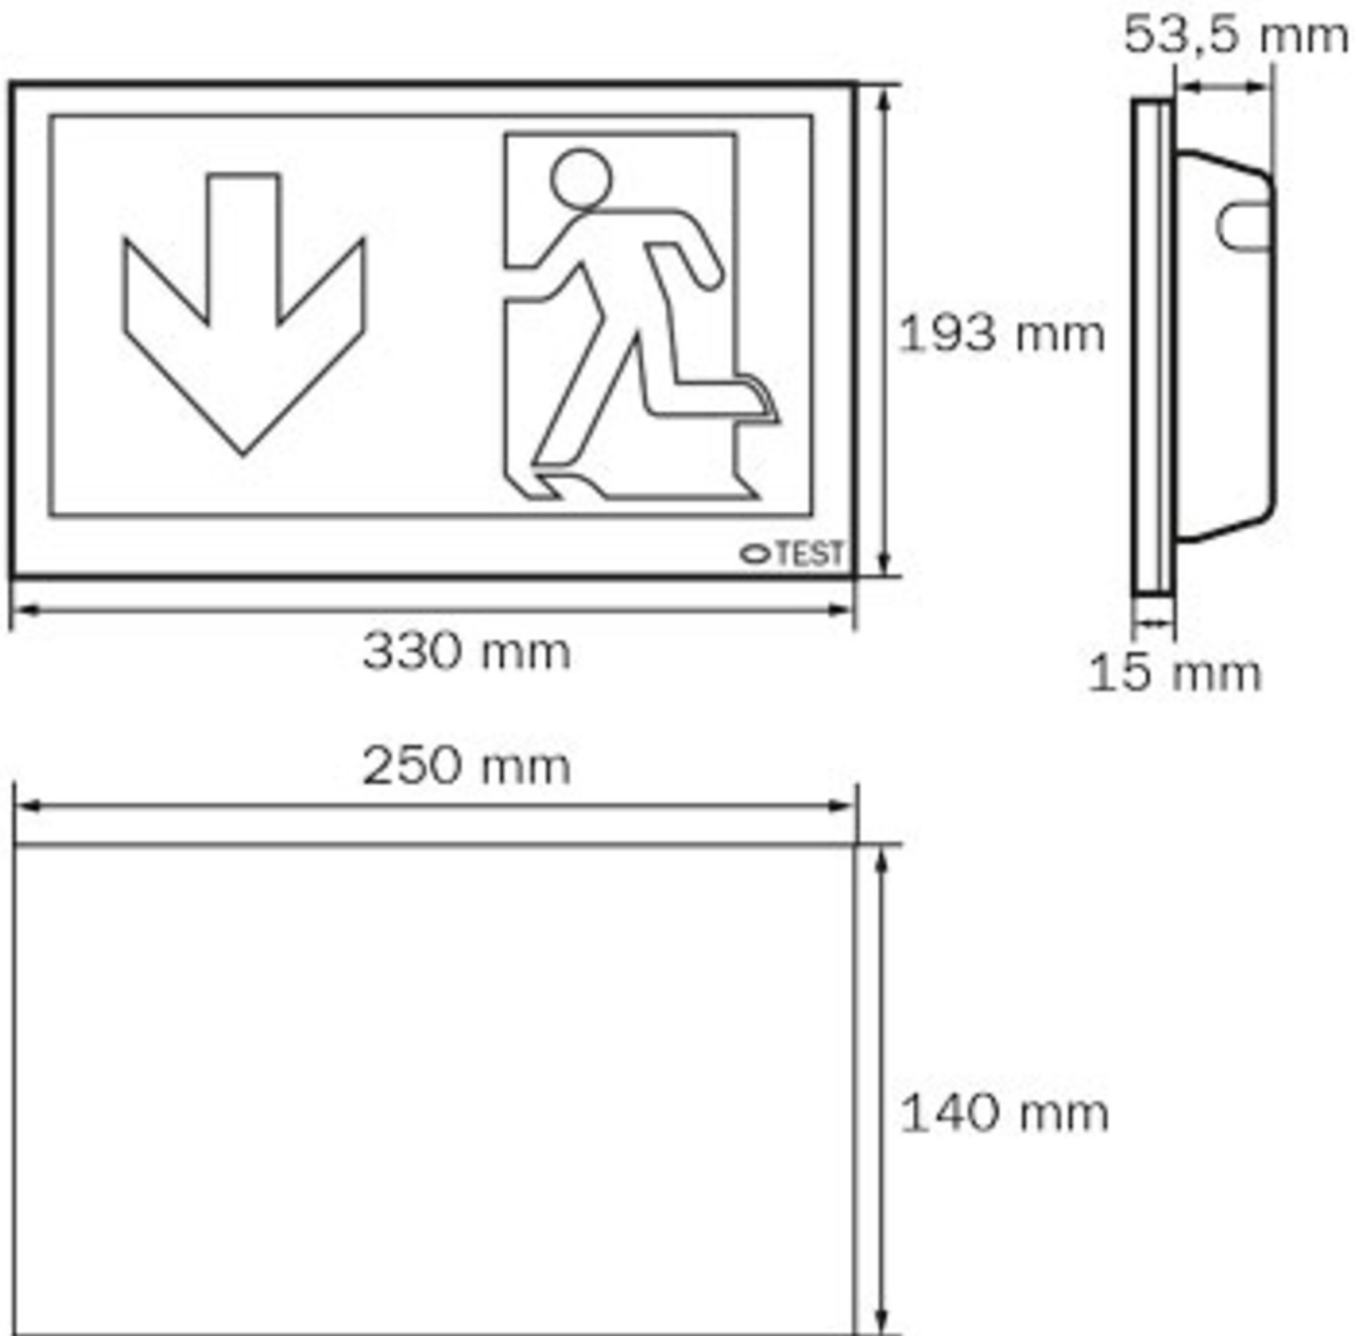

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
---------	-------	------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	----------------------------

Fra: 01.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.