



Art.-Nr: HO-2708DG-WW
LED Außenleuchte "TONDO", Wand-/Deckenaufbau, rund,
280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI >80, IP54, anthrazit,
schaltbar

Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/HO-2708DG-WW



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	280 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	1.84 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	330 mm
Verpackungsmaße Breite	330 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.95 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzart (IP)	IP54
Elektrischer Anschluss	
Systemleistung	13 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	



Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	985 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	119 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	24.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
Montageart	
Montageart	Universal
Farbe	
Farbe	Schwarz



TEXT.LICHTVERTEILUNG

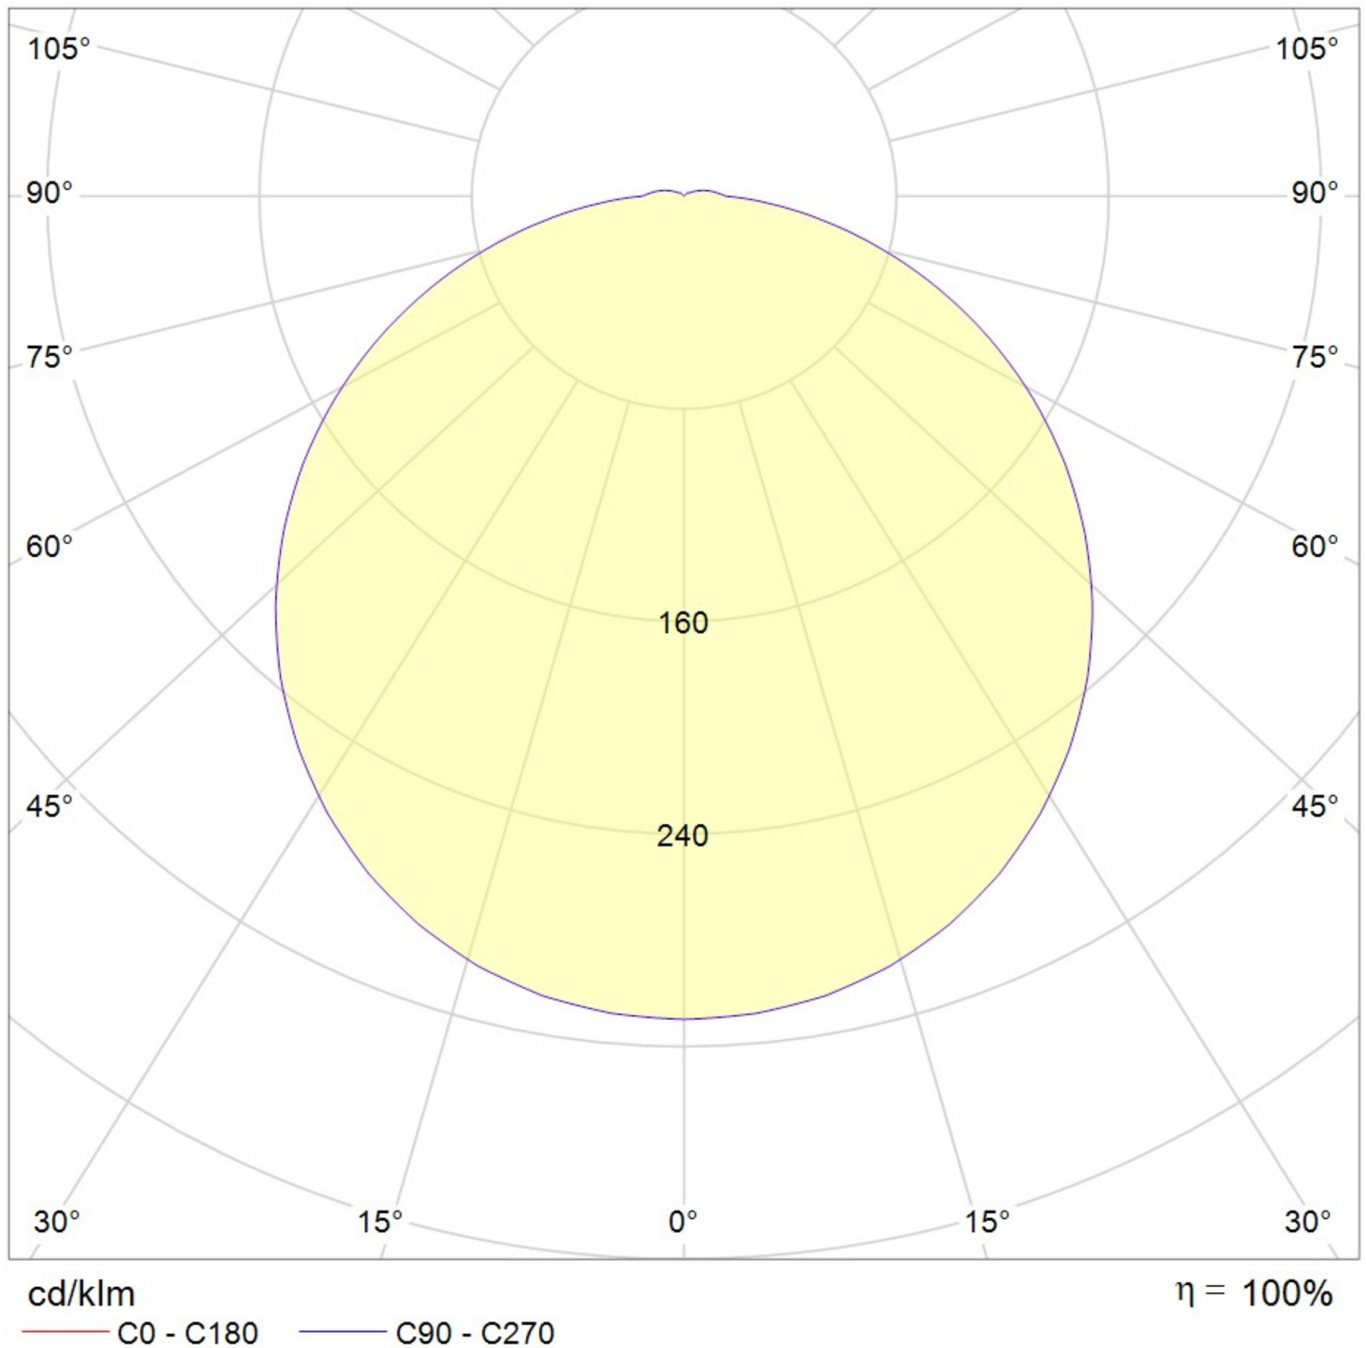

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.