RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: HO-2708DG-WW
Luminaire plafond/mural LED « TONDO » 13 W/3000 K/ 230 V AC-DC/280*80 mm, IP54, rond, noir, A

module Casambi ASD incl,

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/HO-2708DG-WW

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimentsions	280 mm
Dimensions du produit Hauteur	80 mm
Produktgewicht	1.84 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	330 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	330 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	100 mm
Poids avec emballage	1.95 kg
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Type de protection (IP)	IP54
Connexion électrique	
Performance du système	13 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	

Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	985 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	119 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	24.2
Durée de vie	50000 h, L80
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	40 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel
Couleur	
Couleur	Noir

TEXT.LICHTVERTEILUNG

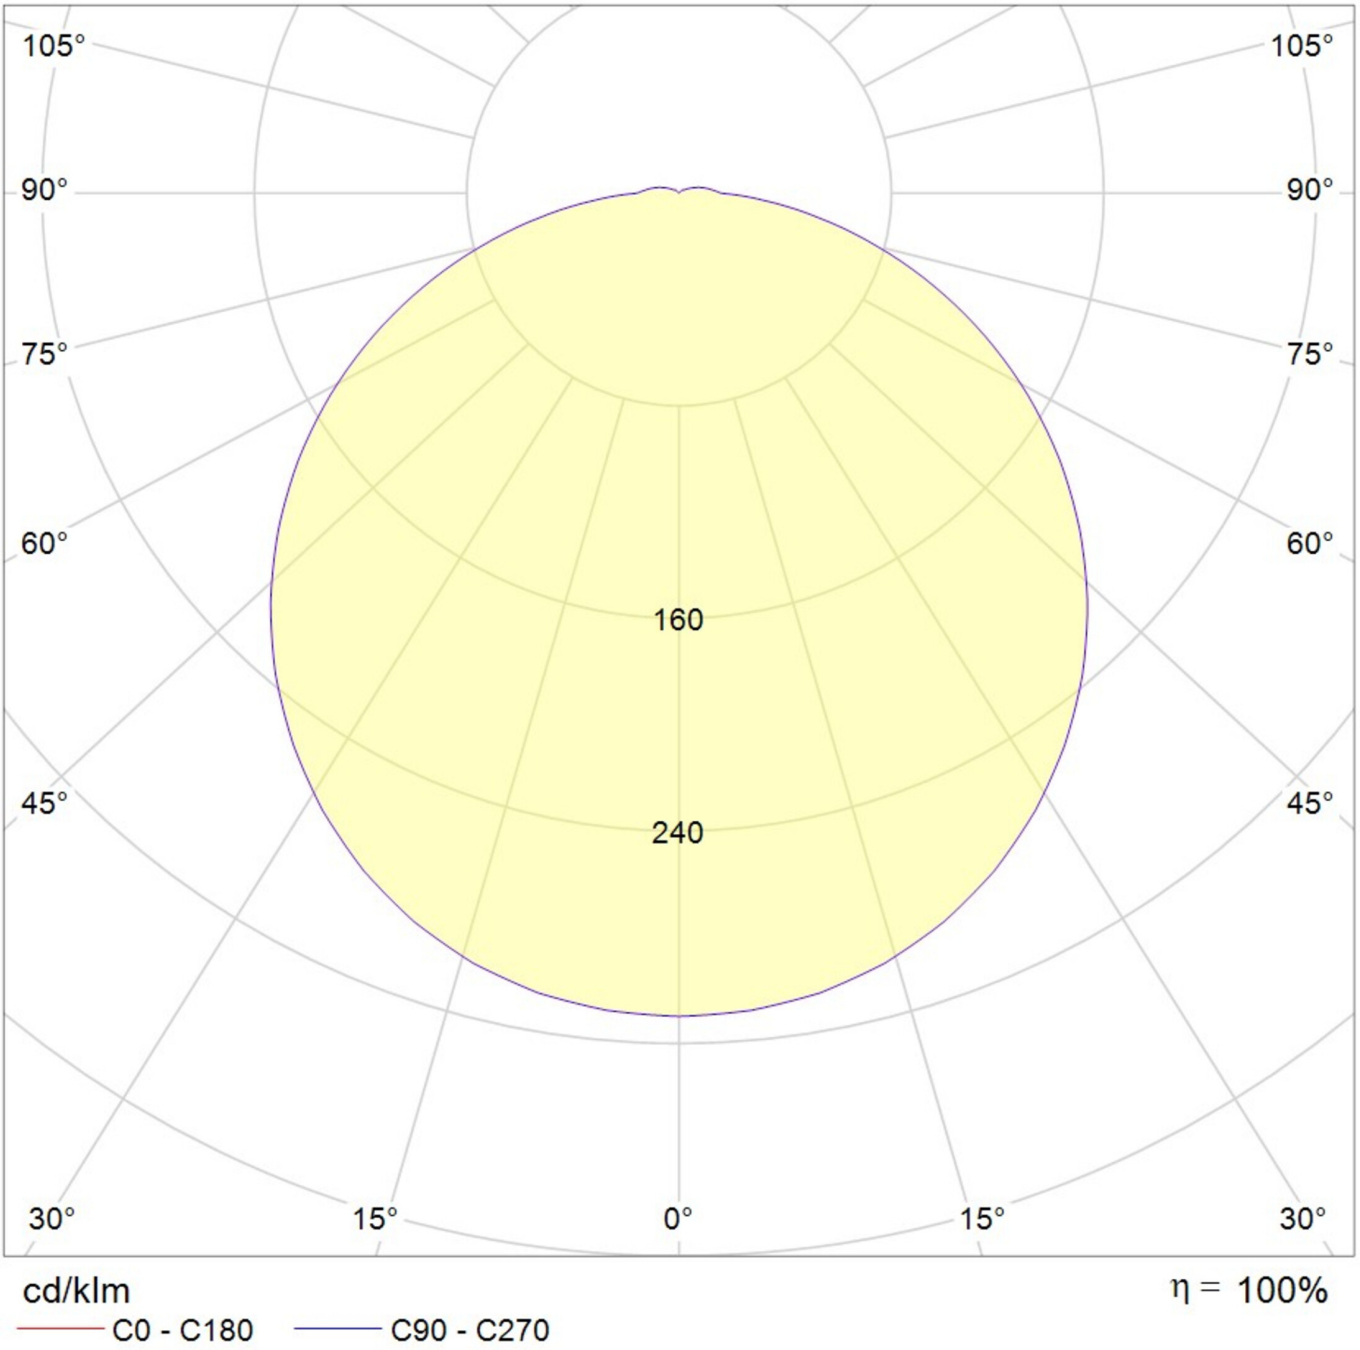

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.