



**Awaryjna/ewakuacyjna**  
**Art.-No.: HX**

---




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Naścienny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Stopień ochrony IP	54
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Monitorowanie	Brak
Autonomia	3 h
Maksymalny pobór mocy	3 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	0 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	0 °C / 40 °C
Długość	104 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	300 mm
Waga	0.97 kg
Waga z opakowaniem	1.16 kg
Strumień świetlny - praca sieciowa	180 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	180 lm
Kod taryfy celnej	85131000
Kraj pochodzenia	CHINA
EAN	4260349824293



## RYSUNEK TECHNICZNY

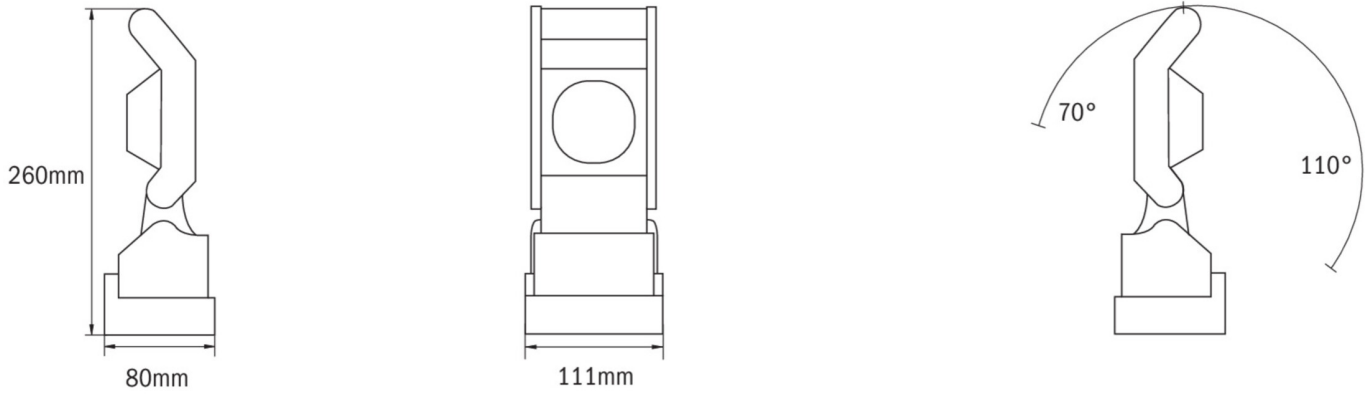

## ACCESSORIES

HXNT12 -

HXOSD -

HXACC -