



Art.-Nr: ILDK423SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP40, Kunststoff, weiß

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich.

Die ILDL Aufbauleuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlusssklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage netzspannungsfrei.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ILDK423SC



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |



| | |
|--------------------------|------------------------|
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,0 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 2,8 W |
| Leistung DS | 2,8 W |
| Leistung BS | 0,3 W |
| Umgebungstemperatur DS | 5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | 5 °C bis 40 °C |
| Höhe | 36 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 0.2015 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.2415 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 170 lm |
| Lichtstrom Not | 170 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260682152480 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

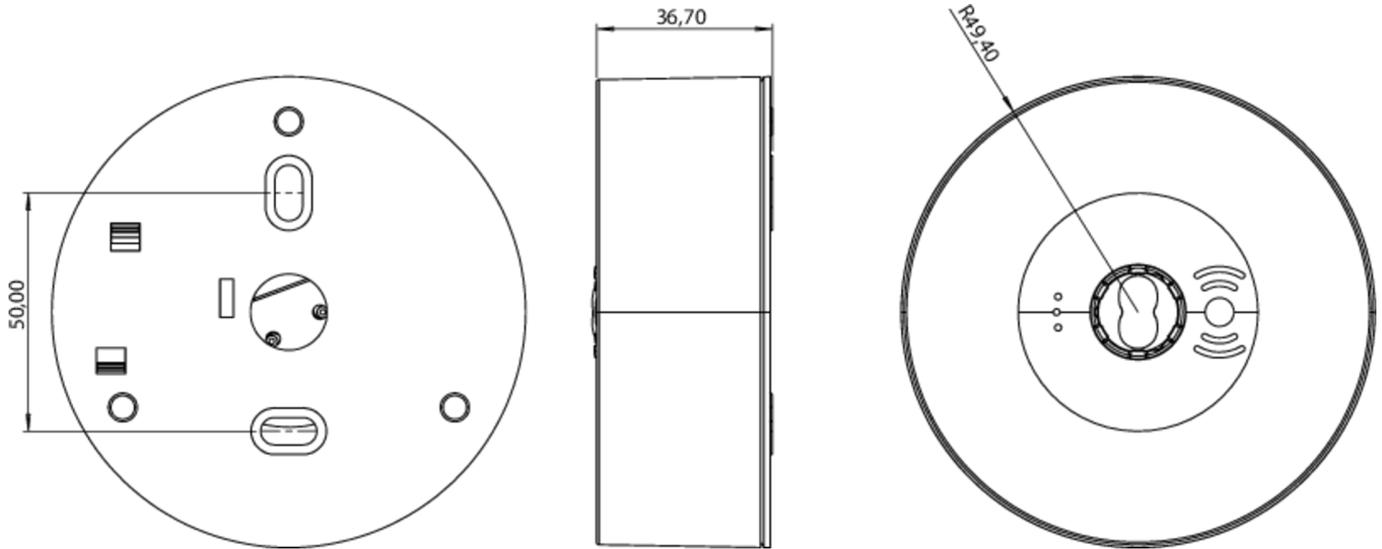

ZUBEHÖRLISTE

- ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter
- IL-IK10-AZ -
- IL-IK10-W -
- ILDE - Einbaurahmen
- ILB1 - IL Aufsatz
- ILB2 - IL Aufsatz
- BALLPLX-ILD - Ballschutzhaube
- IL-IP65-K - Aufbaugehäuse
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| ILDK423SC-SW | | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9005 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |

Stand: 05.02.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.