



Art.-Nr: ILDL421SC-SW-3P-OEM
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
3-Phasen-Stromschiene, SelfControl (SC), 1 h, , IP40,
Kunststoff, Schwarz

Die schlichte Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau ist ein wahres Multitalent. Die Leuchte ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Die IL Anbauleuchte besteht aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlusssklemmen beinhaltet.

Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ILDL421SC-SW-3P-OEM



TECHNISCHE DATEN




Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	3-Phasen-Stromschiene
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah



Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	3 W
Leistung DS	1,9 W
Leistung BS	0,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	36 mm
Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.19
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	130 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682155610



TECHNISCHE ZEICHNUNG

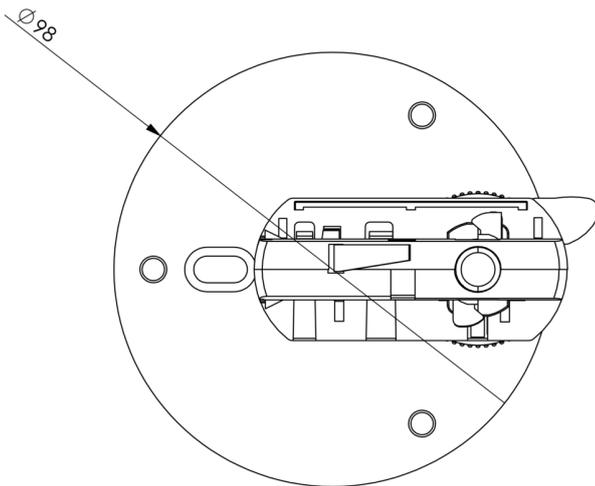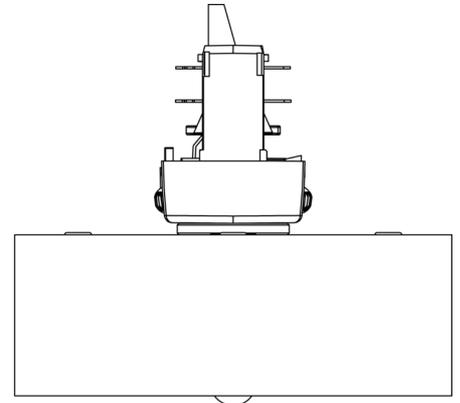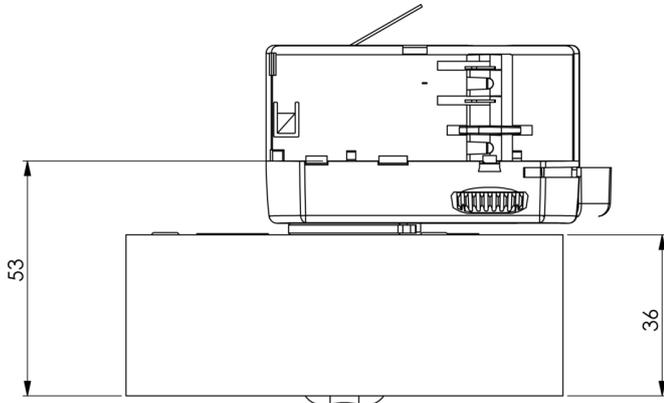

ZUBEHÖRLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LFP3233 - Batterie

Stand: 07.08.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.