



Art.-Nr: ILDL421SC-SW-3P-OEM

Luminaire de sécurité Batterie autonome
Rail d'alimentation triphasé, SelfControl (SC), 1 h, , IP40,
Matière plastique, Noir

Le luminaire de sécurité sobre en plastique pour montage en saillie au plafond est vraiment polyvalent. Il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Le luminaire IL monté en applique est composé de 2 éléments seulement, tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau.



L'adaptateur triphasé prémonté permet une installation sans outil dans des bornes triphasées, comme Nordic Aluminium GLOBAL pro (anciennement NOKIA) XTS, XTTS et XTSC.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ILDL421SC-SW-3P-OEM



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Rail d'alimentation triphasé
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)



Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	3 W
Puissance DS	1,9 W
Puissance BS	0,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.19
Poids, emballage inclus	0.25
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	130 lm
Flux lumineux secours	250 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682155610



DESSIN TECHNIQUE

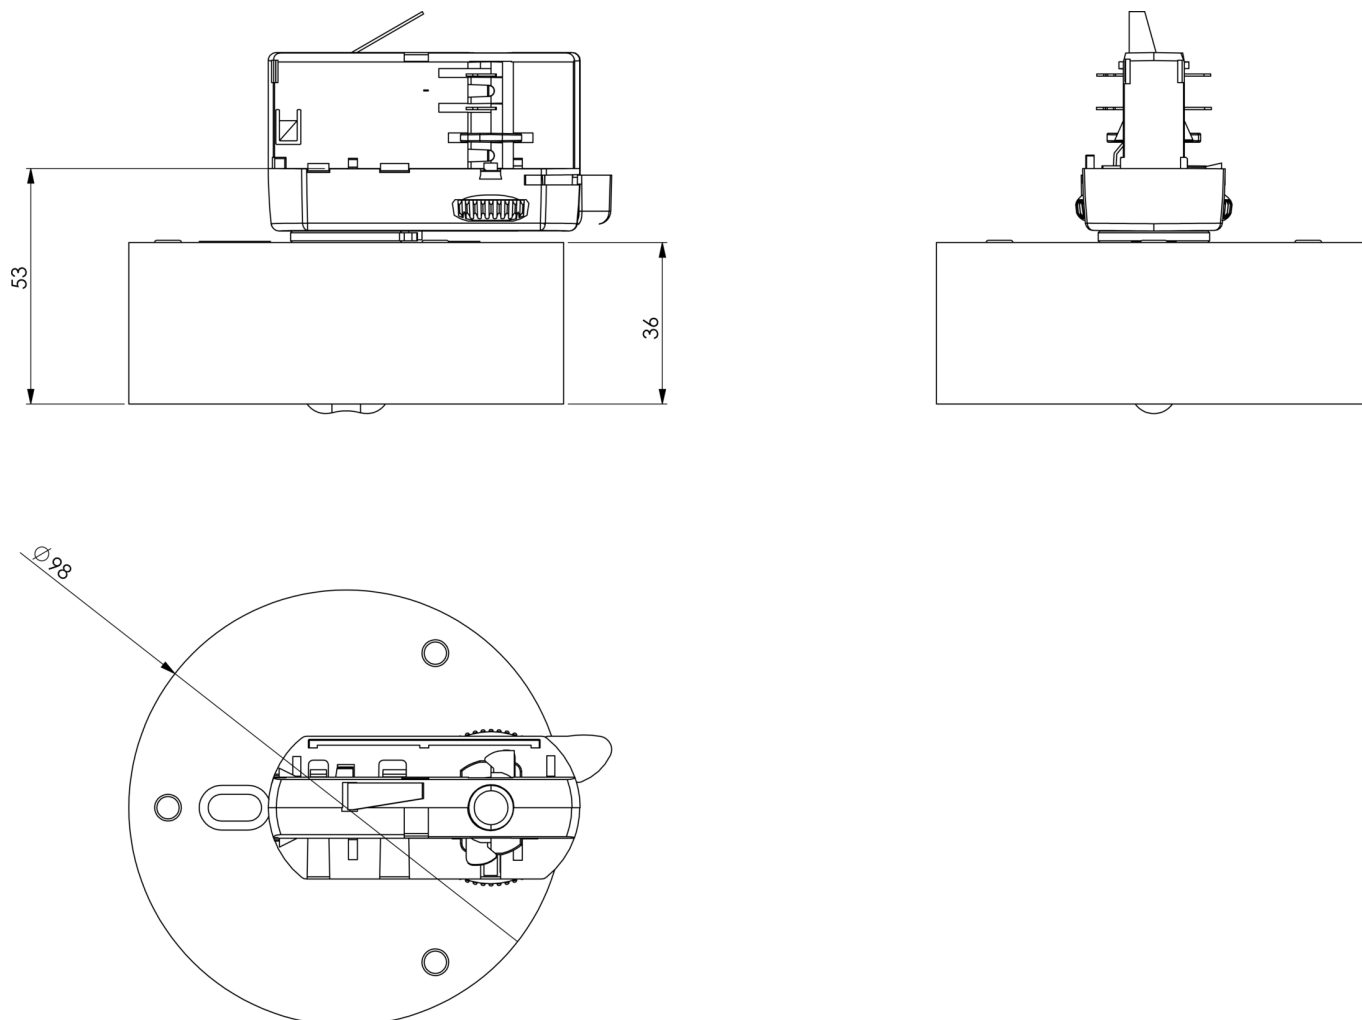

Liste des accessoires

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LFP3233 - Batterie

Au: 09.08.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.