




**Art.-Nr: ILDL421WB-OEM**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, Wireless Basic (WB), 1 h, , IP40, Kunststoff, weiß**

Dezente Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau \*. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenaufbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

\*Unter Verwendung der geeigneten Linse auch für Wandmontage geeignet.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.

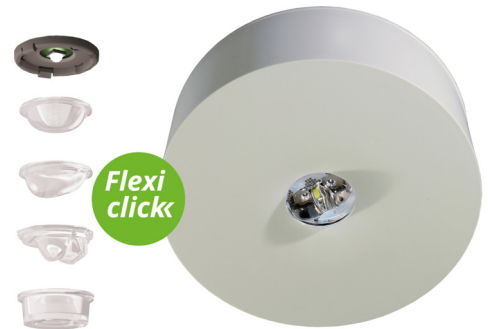

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ILDL421WB-OEM](http://www.rp-group.com/de/item/ILDL421WB-OEM)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte         |
| Montageart            | Deckenaufbau               |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                       |
| Schutzart (IP)        | IP40                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)        |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Überbrückungszeit        | 1 h                                     |
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 3,4 W                                   |
| Leistung DS              | 2,3 W                                   |
| Leistung BS              | 0,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Höhe                     | 36 mm                                   |
| Durchmesser              | 100 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.19                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.23                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 130 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 250 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260682155344                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter  
IL-IK10-AZ -  
IL-IK10-W -  
ILDE - Einbaurahmen  
ILB1 - IL Aufsatz  
ILB2 - IL Aufsatz  
BALLPLX-ILD - Ballschutzhaube  
IL-IP65-K - Aufbaugehäuse  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -

Stand: 07.08.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.