




## Luminaires de sécurité No. d'art.: ILDL423WB-SW

Le luminaire de sécurité LED IL a un design sobre et est véritablement polyvalent. Luminaire à batterie autonome ou connecté à des systèmes à batterie centralisée : il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Quatre lentilles différentes sont disponibles pour une diffusion de lumière différente et s'adaptent parfaitement au montage sur site. Toutes les versions du luminaire IL sont disponibles pour un montage en saillie ou encastré dans le plafond.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 pièces seulement tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.

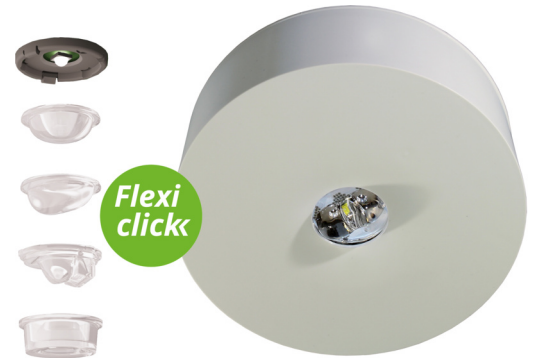


### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type de montage	Plafond
Pictogramme	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Hauteur	36 mm
Diamètre	100 mm
Poids	0.07 kg
Poids avec emballage	0.11 kg
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260682159809



## DESSIN TECHNIQUE

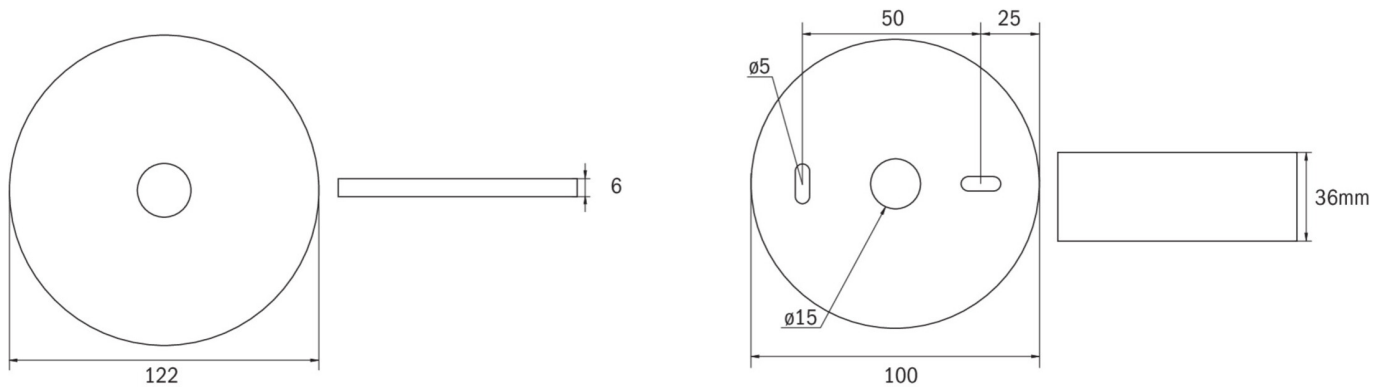

## ACCESSOIRES

- ILD-APA-02 -
- IL-IK10-AZ -
- IL-IK10-W -
- ILDE -
- ILB1 -
- ILB2 -
- BALLPLX-ILD -
- IL-IP65-K -
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -